

ファームウェアのアップデートマニュアル

Wi-Fi 対応ドライブレコーダー DR-SJP1 / DR-SJP1-FRONT-GPS / DR-SJP1-JL
こちらのファームウェアを改良します。変更点は下記の内容になります。

アップデートして頂くことにより、新しい機能が追加されたり、安定性が向上します。

■電源の安定性向上

ドライブレコーダーの電源が稀に入らない症状が改善されます。

■microSD カード書き込みエラー状態検出

SD カードの劣化や破損により録画ができない状態の場合、
「SD カードが読み込めません」とお知らせ致します。

ファームウェア V1.002 での追加機能は以下の内容となります。

電源が稀に入らない症状を改善しました。

最新ファームウェアでの追加機能

- ① microSD カードの劣化や破損により、録画ができない状態の場合、起動時に「SD カードを読み込めません」とアナウンスされるよう改善しました。

※「SD カードが読み込めません」のアナウンスがあった場合、microSD カードに問題がないかご確認ください。
※microSD カードは消耗品です。使用開始から 1 年経過後に新品と交換することをおすすめします。
(microSD カードの保証期間は 1 年間です)

- ② 動作安定性の向上のため、シャットダウン時間が約 5 秒→約 **10 秒** に変更となります。

最新ファームウェア

V1.002

バージョン「V1.000」をお使いの方

V1.000 をお使いの方は、V1.002 をアップデートすると V.1001 のファームウェア（衝撃検知録画ファイルの保護機能）も同時に更新されます。

V1.001 のファームウェアの説明を下記 URL よりご確認ください。


https://www.seiwa-c.co.jp/fca/pdf/JP_0131_updateguide.pdf

ファームウェアのアップデート方法

ファームウェアは 2021/9/1 13 時よりリリースいたします。

スマートフォンアプリ もしくは PC からアップデートが可能です。
(二通りの方法があります)


① スマートフォンアプリからアップデート

- ①アプリを最新にアップデートした後で、アプリ TOP 画面の「ファームウェアダウンロード」を選択します。
- ②最新のファームウェア **V1.002** がダウンロードできますのでアプリにダウンロードします。
- ③ダウンロード後、ドライブレコーダー本体と Wi-Fi 接続します。
- ④アプリの「Wi-Fi」→右上の「」→「ファームウェアのアップグレード」を選択します。
- ⑤アップデートが可能な表示が出ますので「OK」を選択します。アップデートが開始されます。
- ⑥再起動後、アップデートが完了します。(数分かかる場合がございます)



② PC からアップデート

- ①最新のファームウェアを PC にダウンロードします。
- ②ダウンロードしたファイルを解凍し、ドライブレコーダーの microSD カードにコピーします。
※元のフォルダ「DR-SJP1」に上書きしてください。上書きしても設定および録画データは残ります。
- ③ファイルを入れた microSD カードをドライブレコーダー本体に差し込み、電源を入れます。
- ④自動的にアップデートが開始されます。再起動後アップデートが完了します。(数分かかる場合がございます)

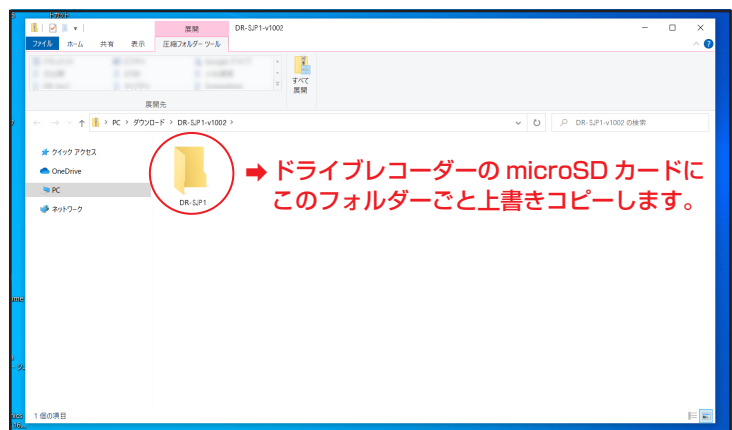

※上記アップデート方法は取扱説明書にも記載しております。