

ファームウェアのアップデート手順書


対象モデル

DR-SFT3 / DR-SFT3-FRONT / DR-SAB3 / DR-SAB3-FRONT /
DR-SAR3 / DR-SAR3-FRONT / DR-SJP3 / DR-SJP3-FRONT


プログラムを最新の状態にすることで、本製品の機能や動作が強化されたり、安定性が向上します。
下記手順にてファームウェアのアップデートを行ってください。

■ファームウェアのアップデート方法

- 1 PC上でWebブラウザを開き、ダウンロードサイトにアクセスしてください。
- 2 本製品を選択して最新アップデートデータをダウンロードしてください。
- 3 ダウンロードしたファイルを解凍してください。
- 4 本製品の電源をオフにしてmicroSDカードを取り外してください。
- 5 取り外したmicroSDカードを付属のSDカードアダプターまたはお手持ちのSDカードリーダーを使用してPCに挿入してください。
- 6 PC上でmicroSDカードを開き、アップデートファイルをmicroSDカードのルートフォルダにコピーしてください。

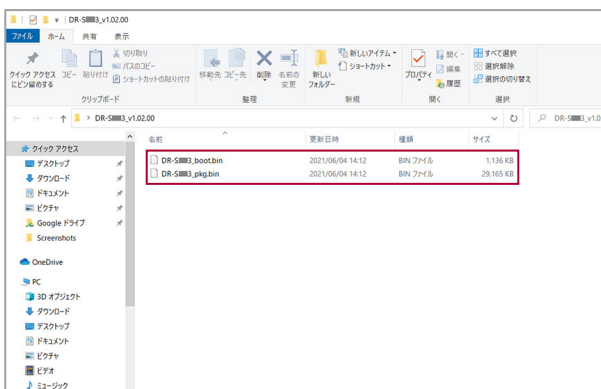

解凍されたファイル

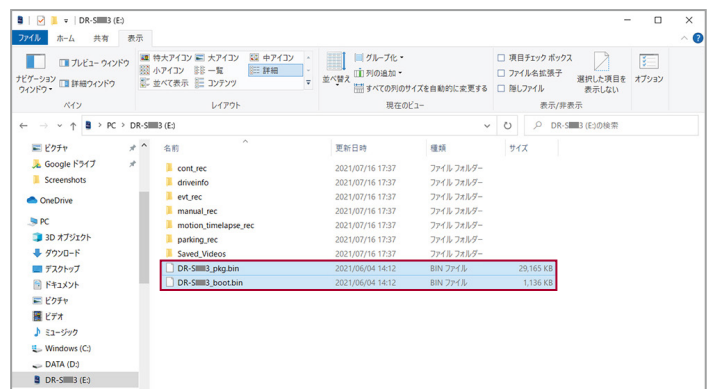

microSDカードのデータ

※microSDカードには上記以外のデータは入れないでください。

※コピー中にはmicroSDカードを抜かないでください。破損の原因となります。

7

microSD カードを本製品の microSD カードスロットに差し込んでください。

8

電源コードを本製品に接続して、車両のアクセサリ電源をオンにするかエンジンを始動することで本製品の電源をオンにします。

9

本製品起動後、「アップデートを開始します。シャットダウンしないでください」のアナウンスが流れ、自動的にアップデートが開始されます。プログラムのアップデートが正常に完了すると、タッチ精度リセットウィンドウが表示されます。

※アップデート中、再起動中はお車のアクセサリ電源を切らないでください。

10



タッチスクリーンの精度は、タッチ精度リセットウィンドウからリセットしてください。

11

タッチ精度が完了したら、「正常に更新されました」のアナウンスが流れ、常時録画が開始されます。

■アップデートまたは現在のバージョンの確認方法

本製品での確認方法

- ① microSD カードを本製品に挿入します。
- ② 車両のアクセサリ電源をオンにするかエンジンを始動して本製品を起動します。
- ③ 左上の「ホームボタン ()」をタッチします。
- ④ ポップアップが表示されるので「チェックボタン ()」をタッチします。
- ⑤ ホーム画面右下の「デバイスについて」をタッチします。
- ⑥ 「デバイス情報」をタッチします。
- ⑦ 下記画面が表示され、現在のバージョンが確認できます。

