

D612

取り扱い説明書

このたびは、本製品をお求めいただき、ありがとうございます。この説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。また、説明書は大切に保存し、必要なときにお読みください。

お取り付け・ご使用前に必ずお読みください

警告・注意事項をよくお読みの上、正しくご使用ください。誤ったご使用は死亡事故などの原因となります。



警告

●本製品プラグ部分をアクセサリソケットの中に入れてください。感電や発火のおそれがあります。●運転中、運転者による本製品及び接続機器の操作、画面の視視は大変危険です。●本製品の取り付け、ご使用が困難な場合、または、運転の妨げになる場合は無理に取り付けたりしないでください。事故や故障、破損の原因になります。●本製品及び接続機器本体、接続機器の電池パックが高熱になった場合や発煙、ショートがあった場合には、ただちにご使用を中止してください。●本製品プラグ先端に指定外の端子や金属を接触させたり、水気やホコリを付着させないでください。本製品及び接続機器の故障・損壊の原因になります。●本製品ケーブルを極端に折り曲げる行為はおやめください。断線の原因になります。●本製品プラグを抜き挿しする際は、必ずプラグをしっかり持って行ってください。●本製品の分解、改造(プラグを分解・切断しての直接配線)などはおやめください。本製品および接続機器の故障、破損の原因になります。



注意


●本製品ご使用前に、必ず接続機器のメモリ控えを取ってください。接続機器のメモリデータ破損や消失に関する責任は負いかねます。●必ず車を安全な場所に停車してから、本製品及び接続機器をご使用ください。●各USBポートや接続機器の接続端子へは、無理に挿し込まないでください。●一部の接続機器では、完全に放電した状態ではご使用できない場合があります。その場合は、接続機器に付属されております純正充電器で充電して、一旦正常な状態に戻してからお使いください。●本製品をダッシュボードやエアコン吹き出し口付近など、直射日光のあたる場所や高温になる場所でのご使用、放置はおやめください。(保存环境温度0~70℃)また、火気に近づけないようにしてください。●本製品リールケーブルを必要以上(約75cm以上)引き出さないでください。リールケーブルの故障の原因になります。●本製品リールケーブル巻き取り時は、巻き取りの勢いでプラグが手や眼にあたらないように注意してください●紫外線の影響により本製品本体色が退色する場合があります。●上記の警告・注意に従わない場合など、誤ったご使用・分解・改造(ご購入後の塗装やデコレーションなどを含む)をされた際の事故、故障、破損などにつきましては、当社では一切その責任は負いかねます。

使用方法

【変換プラグの脱着】

- 本製品はType-A変換プラグをType-Cプラグに装着し、2通りのプラグ仕様で使うことができます。(図1)変換プラグを脱着する際にはプラグに対してまっすぐに動かしてください。
- ※Type-A変換プラグに無理な力を加えたり、斜めに引っ張らないでください。プラグや接続部の破損に繋がります。


(図1)

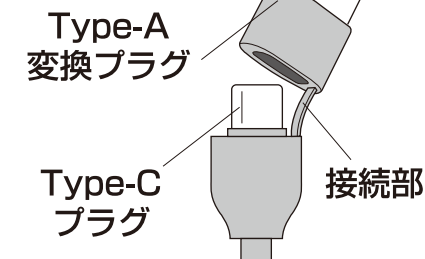

【ケーブルの収縮】

使用時

- 左右同時にケーブルを引いてください。手をはなすとロックがかかり、ケーブルが固定されます。(図2)
- ※接続機器に接続した状態でケーブルを伸ばしたり、縮めると接続機器のプラグ部が損傷するおそれがあります。伸縮の際は必ず機器から取り外してください。

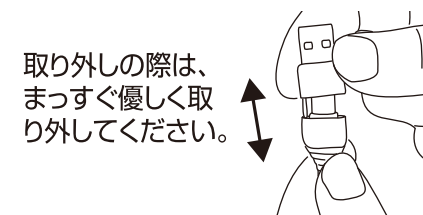

収納時

- ケーブルが引き出された状態から、左右同時にケーブルを軽く引いてください。ロックがはずれてケーブルが巻き取られ、収納されます。
- ※必ず左右同時に引いてください。片方のみ引くと、巻き取りができなくなる場合があります。

(図2) ※この部分を持つ

