


プラグ部接続について


※本製品を差し込む前にあらかじめお車のエンジンをかけてください

- お車のアクセサリソケット内のゴミ等を取り除いて本体の電源プラグ部分を奥まで差し込んでください。
- 通電すると、本体のUSB Type-Aポート内LEDランプが点灯します。



電源プラグの取り外し方

- 本製品のリング部を手前に倒してください。
- 本製品のリング部を持って、回転しながら引くと取り出しやすくなります。
- 無理やり抜きますと、破損の原因になります。
- ご使用にならない時は、本体をアクセサリソケットから外してください。



入力電圧		DC12V/24V
出力	Type-Aポート	5V/最大2.4A
	Type-Cポート	5V/3A, 9V/2.22A, 12V/1.67A 3.3V~11.0V/2A(PPS)
	A+C同時使用時	5V/最大3A(2ポート合計)

自動識別ICについて

●本製品はApple (iPhone/iPad等)とAndroid(スマートフォン/タブレット等)を自動に識別し、それぞれの機種に最適な電流値で早く安全に充電することができます。

※一部の機器では自動識別IC機能が動かない場合がございます。


※接続機器の適正電流値が本製品の供給電力を上回る場合は、充電機器に準ずる給電になります。

接続機器が充電ができない場合

- 一部の接続機器では電池残量がゼロの状態ですぐに充電が開始されない場合があります。
 - 本製品が接続機器やアクセサリソケットにしっかり差し込まれているかご確認ください。
- ※本製品と接続が可能な機器でも、接続機器側の機能や状況によって充電や電源供給等ができない場合もあります。

ケーブルプラグの使い分け


- 本製品はType-A変換プラグをType-Cプラグに装着し、2通りのプラグ仕様で使うことができます

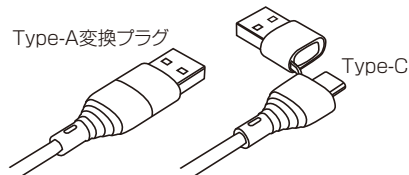

ケーブルプラグの使用方法

【プラグの取り付け】

- Type-A to Type-Cケーブルとしてご使用の際にType-A変換プラグをType-Cプラグの上に差し込んでから使用してください。(図1)

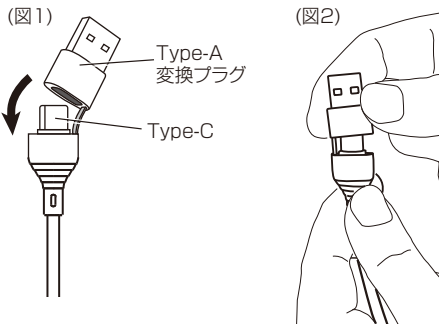

【プラグの取り外し】

- 本製品のType-AプラグをType-Cから外す時は、ケーブルではなくプラグ部分を持って、まっすぐ引き抜いてください。(図2)

製品に関するお問い合わせは

☎0570(039)710

受付時間/AM10:00~PM5:30月~金曜日(祝日休業)

〒273-0016 千葉県船橋市潮見町6-1

株式会社 **セイワ**

<https://www.seiwa-c.co.jp>

〒134-0092 東京都江戸川区一之江町3000番地