

USBフリースタイルイルミ2/4 BL共通取り扱い説明書

このたびは、本製品をお買い求めいただきましてありがとうございます。取り扱い説明書を最後までお読みの上、ご使用ください。また、お読みになった後もこの取り扱い説明書を大切に保管してください。

F301/302

お取り付け・ご使用前に必ずお読みください

警告注意事項をよくお読みの上正しくご使用ください。誤ったご使用は死亡事故などの原因となります。

警告

- 本製品イルミ部は高輝度LEDを使用しておりますので、光源を直視しないでください。目の健康をそこの場合があります。
- 本製品イルミ部は横方向・直角・鋭角に曲げたり、ねじったりしないでください。断線やショートの原因となります。
- 長時間連続点灯されると、本製品イルミ部に熱を持つことがありますのでご注意ください。
- 本製品電源プラグ部の金属部にはできるだけ手を触れないようにしてください。静電気によるLED破損の原因となります。
- 本製品のお取り付け、コードの取り回しの際に、分岐箇所を強く引っ張ると、断線の原因となりますので絶対におやめください。
- 本製品をご使用される前に、本製品USBプラグ部が奥まで確実に差し込まれているかご確認ください。また走行中にも振動により本製品が外れることがあります。
- 本製品の取り付け、ご使用が困難な場合、または、運転の妨げになる場合は無理に取り付けたりしないでください。事故や故障、破損の原因となります。
- 本製品のコネクタ部に付属以外のコネクタを差し込まないでください。
- 運転の妨げとなるような場所を照らさないでください。
- 走行中、運転者や車外に向けての本製品の点灯は大変危険ですので絶対におやめください。
- 走行中の運転者による本製品の操作は交通事故の原因となりますので、おやめください。
- 本製品の切断、分解、改造(USBプラグを切断しての直接配線)などは絶対にしないでください。本製品の故障、破損、感電、ショートの原因となります。
- 煙が出る、こげくさい臭いがあるなど、異常の兆候が見られる時はただちにご使用を中止し、本製品を取り外してください。

注意

- 本製品を車外にお取り付けしないでください。また、走行中に車外に向けての点灯は絶対にしないでください。
- 本製品に防水加工は施されておりません。水気を帯びさせた場合はご使用をおやめください。
- 本製品は布・革(合成皮革含む)・モケット系・曲面のきつい場所には取り付けしないでください。また、エアバッグ作動時に影響がないように取り付けしてください。
- 車種によっては本製品の取り付け部が多少変色したり、日焼けによる跡が残る場合があります。
- 本製品を極端な高温(40℃以上)及び低温下(0℃以下)では使用しないでください。
- 本製品を踏んだり、落としたり、叩いたり強いショックを与えないでください。
- 本製品USBプラグ部を接続の際は、必ず端子の差し込み方向を確認してから行ってください。USBプラグを抜く際はプラグ部をもって、USB電源ポートに対して必ず水平にゆっくり抜いてください。コードを引っ張ったり、回転させたり、斜めに無理に抜くと故障、破損の原因となります。
- お車のキーを抜いても本製品イルミ部が消えない車種は、降車する際に必ず本製品のUSBプラグをUSB電源ポートから抜いてください。
- 上記の警告・注意に従わない場合など、誤ったご使用・分解・改造をされた際の事故、故障、破損などにつきましては、当社では一切その責任を負いかねます。

お取り付け上のご注意

- ※本製品をお取り付けいただく前に、取扱説明書の「警告・注意」を必ずご確認ください。
- ※走行中に本製品を点灯させる場合は、車外から光源が見えないようにしてください。また保安基準や、各都道府県の条例に従って正しく使用されない場合は、取り締まりの対象となる場合がありますのでご注意ください。
- 本製品イルミ部を粘着テープで貼り付ける前に必ずイルミ部の点灯確認を行ってください。
- 本製品をお取り付けいただく前に、あらかじめ本製品のコード長をお確かめの上、イルミ部の取り付け位置、運転に支障のないコードの取り回しを考慮し取り付け位置を決めてください。(図1)
- 本製品コネクタの脱着をする際は必ず本製品USBプラグをお車のUSB電源ポートから抜いてから行ってください。
- 本製品イルミ部は布・革(合成皮革含む)・モケット系・曲面のきつい場所には取り付けしないでください。また、エアバッグ作動時に影響がないように取り付けしてください。また配線は車体の可動部に挟み込まないように引き回してください。
- ※本製品イルミ部は横方向へ曲げたり、直角に曲げないでください。また、曲げ伸ばしを繰り返さないでください。断線及びLEDが破損するおそれがあります。

お取り付け方法


- 本製品をお取り付けいただく前に、あらかじめ、お車の取り付け位置の光沢材、ゴミ、ホコリ等を中性洗剤等を用いて落としてください。
- 取り付け位置が完全に乾いてから、本製品イルミ部の貼り付け作業を行ってください。
- 本製品イルミ部貼り付け後24時間は粘着力が完全に発揮されません。本製品イルミ部に強い力をかけないでください。
- 本製品イルミ部背面の粘着テープのハクリ紙を剥がして、お好みの照射方向になるように取り付け位置に貼り付けてください。
- ※10℃以下の低温時には粘着テープに十分な粘着力が得られない場合がありますので、低温時を避けて取り付けください。また、真夏の炎天下等取り付け場所が高温になっている場合も粘着力が得られない場合があります。
- 各イルミ部のコネクタ Bとコネクタ A又はCを接続方向に注意して接続してしてください。(図2)
- 各コネクタの抜き差しは、絶対にコードを持って行わないでください。

ご使用方法


- お車のエンジンをかけた状態で、挿し込み向きに注意してUSB電源ポートに本製品USBプラグ部を奥まで差し込んでください。
- ※USBポート非搭載の車でご使用される場合、別売りの5V/1A出力以上のUSB電源ソケットが必要です。
- 本製品USBプラグ部の切替スイッチで電源のオン/オフとLEDの調光切替ができます。(図3)
- 「HIGH」の位置にするとLEDが明るく点灯します。
- 「LOW」の位置にするとLEDが少し暗めに点灯します。
- 「OFF」の位置にするとLEDが消灯します。

(図1)

【F301の場合】※2本タイプ

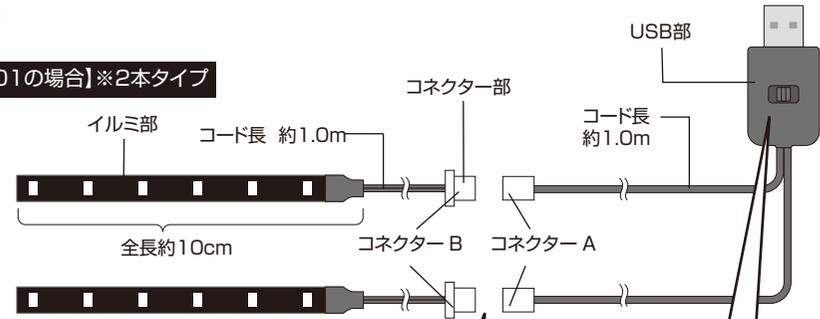

(図2) 接続の向きに注意



【F302の場合】※4本タイプ

