

F322

5ポートUSBマルチチャージャー

取扱説明書

この度は弊社製品をお買い求めいただきましてありがとうございます。ご使用前に本書(取扱説明書)をよく読み、製品を安全にお使いください。

お取り付け・ご使用前に必ずお読みください

警告・注意事項をよくお読みの上、正しくご使用ください。誤ったご使用は死亡事故などの原因となります。

警告

●お手持ちのUSBケーブルを本製品のUSBポートに挿し込んで使用する際は、USBケーブルの端子部分をソケットの中に入れてください。感電や発火のおそれがあります。●運転中、運転者による本製品及び接続機器の操作は大変危険ですので絶対におやめください。●必ず車を安全な場所に停車してから、本製品及び接続機器をご使用ください。●使用前に、必ず接続機器のメモリの控えを取ってください。●本製品ご使用中に万が一、接続機器の故障やメモリ内容の消去、バッテリーパックの破損等が発生した場合、当社では一切その責任を負いかねます。●使用前に、本製品電源プラグがお車のアクセサリソケットに奥まで確実に挿し込まれているかご確認ください。接続機器の重量によっては接続機器の電源プラグが抜け落ちる場合があります。接触不良の状態で使用した場合、本製品やお車のヒューズ、アクセサリソケット破損の原因になります。●本製品の取り付けや使用が困難な場合、または、運転の妨げになる場合は無理に取り付けたりしないでください。●接続する機器の消費電力をご確認ください。USBポート出力が31Wを超えた場合、本製品の破損や発火の原因になります。●市販のリールコード等、細い電線の製品を使用して充電を行った場合、電線の定格電流を超えた電流が流れてケーブルが焼損するおそれがありますので、純正ケーブルなど、よく確認したうえで使用してください。●本製品及び接続機器本体、接続機器の電池パックが高温になった場合や発煙、ショートがあった場合には、ただちに使用を中止してください。万が一異常の兆候が見られる時はただちに使用を中止し、本製品を取り外してください。●本製品電源プラグ先端やUSBポートに指定外の端子や金属を接触させたり、水気やホコリを付着させないでください。本製品及び接続機器の故障・損壊の原因になります。●本製品の分解、改造(電源プラグを分解しての直接配線)などはおやめください。本製品及び接続機器の故障、破損の原因になります。これらが起因する本製品及び接続機器のトラブルに関して、当社では一切その責任を負いかねます。

注意


●本製品は、車のバッテリー保護のために必ずエンジンをかけた状態でご使用ください。●本製品内部のヒューズが破損した時には、車のヒューズボックスにある全てのヒューズ、また車の機能(ヘッドライト、空冷ファンなど)に支障がないことを確認してください。●本製品を直射日光のあたる場所や高温になる場所での使用、放置はおやめください。また、火気に近づけないようにしてください。●本製品に強いショックを与えないでください。走行中は、接続中の接続機器が落下しないようにしっかりと固定または収納してください。●ソケットに30V以上の電圧が流れる車種、または始動時に大きな電圧が流れる車種には使用しないでください。●スマートフォンのソフトウェアアップデートにより充電ができなくなることがありますので予めご了承ください。●本製品に接続ケーブルは付属しておりません。接続機器に合ったケーブルをご用意ください。※Apple製品の充電は純正または認証品をご使用ください。※一部の機種でデータ通信用のケーブルを使用すると充電できない場合があります。●本製品の定格出力は1ポートあたり最大5V/2.4Aです(DCプラグ3ポート合計最大3.1A、セ/レポート2ポート合計最大3.1A)。それよりも高い出力を必要とする機器に使用した場合、状態(電池残量)によっては充電ができない場合があります。●最大出力での充電後は本体の金属端子部が高温になっていますので火場にご注意ください。●大きな負荷をかけた場合、本製品の保護機能が働き、出力が自動的に停止します(通電ランプが消)。上記の警告・注意の表記に従わない場合など、誤った使用・分解・改造をされた際の事故、故障、破損などにつきましては、当社では一切その責任を負いかねます。

取り付け方法

- お車のキーを抜いた状態でアクセサリソケット内のゴミ、ほこり等をよく取り除いてください。汚れたまま本製品の電源プラグ部を挿し込むと接触不良の原因になります。
- お車のエンジンをかけた状態でアクセサリソケットに本製品電源プラグを奥まで挿し込んでください。(図1)
※本製品をアクセサリソケットに挿した状態で回転させないでください。
※通電するとLEDが青く光ります。
- コード長とコード取り回しを考慮の上、取り付け場所を決めてください。
- クリップで取り付けるか付属の両面テープで貼り付けるかをお選びいただけます。(図2)(図3)
※保護フィルムを剥がしてください。
- 付属の両面テープでお好きなところに設置できます。ただし、皮革素材、布生地、曲面のきつい場所、極端なシボ(凸凹)面には貼り付けできません。また、運転操作に影響のない場所に貼り付けてください。貼り付け部は跡や変色が起こる可能性があります。
- ※あらかじめ取り付け場所の光沢材、汚れ、ゴミ、ホコリ等を中性洗剤等を用いてよく拭き取ってください。
- ※10℃以下の低温時には両面テープに十分な粘着力が得られない場合がありますので、低温時を避けてお取り付けください。また、真夏の炎天下等取り付け場所が高温になっている場合も粘着力が得られない場合があります。
- ※両面テープの貼り直しは粘着力が低下しますのでお避けください。
- ※本製品裏面の両面テープのハクリ紙をはがして、取り付け場所にしっかりと貼り付けてください。(図3)
- ※両面テープ貼り付け後は十分な粘着力を得るために24時間放置してください。
- 本製品電源プラグを抜く際は、電源プラグ部分をしっかりと持ち、お車のアクセサリソケットに対して必ず水平にゆっくり抜いてください。回転させたり斜めに無理に抜くと故障、破損の原因になります。

ご使用方法

- 本製品にUSBハブなどのPC周辺機器を絶対に接続しないでください。
- 端末ごとに要する充電時間は使用するケーブル・接続機器の状態により異なります。
- 端末側の設定により満充電にならない場合があります、必要に応じて端末の設定を変えてください。
- 安全のため接続前に必ず接続機器の電源がOFFになっているかをご確認のうえ、挿し込んでください。(図4)
- ※USBプラグを抜き挿しする際は、本製品をしっかりと持ち、ゆっくり抜き挿ししてください。
- 接続機器の電源をONにして接続機器本体の通電LED等が点灯しているかご確認ください。(図4)
- ※使用するUSBケーブルによっては、ケーブルの被覆が熱くなる場合があります。熱くなった場合は、すぐに使用を中止してください。
- 充電終了後は必ずUSBケーブルを本製品のUSBポートから外してください。
- 本製品のUSBポートはApple(iPhone/iPad等)とAndroid(スマートフォン/タブレット等)を自動的に識別し、それぞれの機種に最適な電流値で充電することができます。
- ※接続機器の適正電流値が本製品の供給電力を上回る場合は、最適な充電ができません。

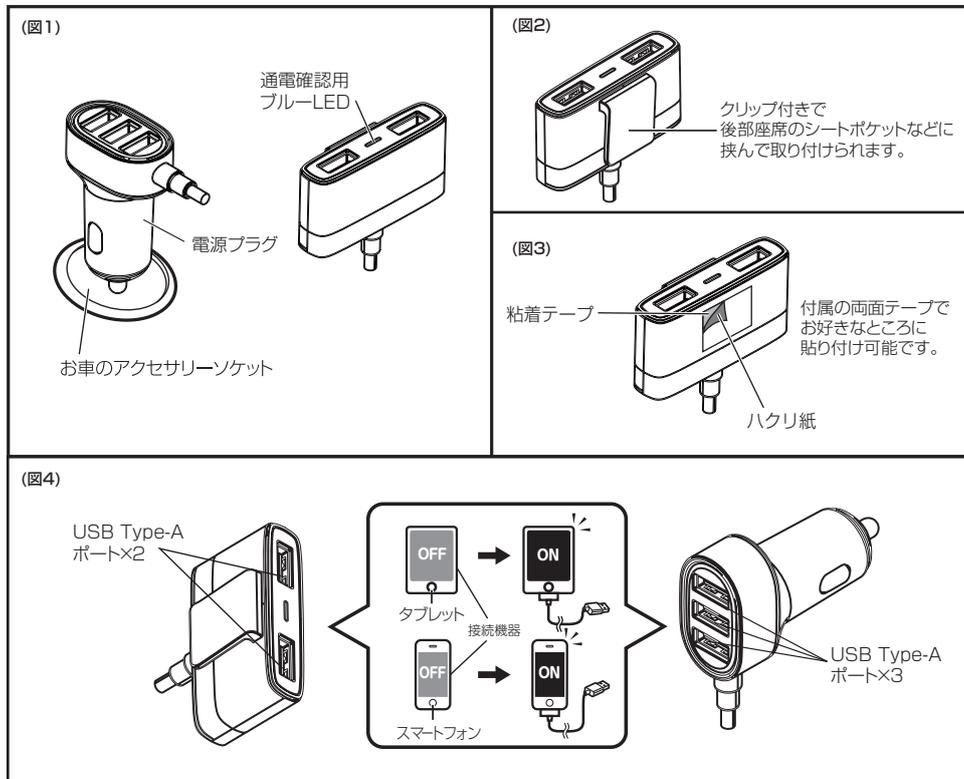

※パッケージに記載されています社名および商品名は各社の商標または登録商標です。

製品に関するお問い合わせは

☎0570(039)710

受付時間/AM10:00~PM5:30 月~金曜日(祝日休業)
〒273-0016 千葉県船橋市潮見町6-1

株式会社 **セイワ**
<https://www.seiwa-c.co.jp>
 〒134-0092 東京都江戸川区一之江町3000番地