

取扱説明書

F344 DCパワープラグ C+A PD65W


このたびは、本製品をお求めいただきまして、ありがとうございます。ご使用前に中台紙の裏面及び本書（取扱説明書）をよくお読みの上、正しくお使いください。

取り付け方法

- ①お車のアクセサリソケット内のゴミ、ホコリ等をよく取り除いた後、お車のエンジンをかけてから、本体を押し込んでください。振動等で抜け落ちることの無いよう奥までしっかり押し込んでください。
- ②通電すると、電圧モニターが点灯します。
※周囲が明るい場合は表示が見えにくい場合があります。
- ③ご使用する接続機器のUSBプラグを本製品USBポートに押し込みます。
※各種機器付属の専用接続ケーブルまたはメーカー推奨仕様のケーブルをご使用ください。
- ④接続機器の画面の充電表示や、接続機器本体の通電LED等が点灯しているかご確認ください。
※本製品と接続が可能な機器でも、接続機器側の機能や状況によって充電や電源供給等ができない場合もあります。
- ⑤充電終了後は必ずUSBプラグを本製品のUSBポートから外してください。
※USBプラグを抜き挿しする際は、本製品を持ってゆっくり水平に抜き挿ししてください。
- ⑥本製品を抜く際はアクセサリソケットに対して必ず水平にゆっくり抜いてください。回転させたり斜めに無理に抜くと故障、破損の原因になります。

電圧表示について

- 電圧を計測する際にはお車のアクセサリソケットに直接挿してください。それ以外の場合(増設ソケットに挿した場合など)は正確な電圧値が出ない可能性があります。
- アクセサリソケットからの計測となりますので、配線類の電気抵抗をうけるためにバッテリー端子間での測定より若干低い数値になる場合があります。
- ヘッドライト使用時、通常よりも電圧が低く表示されることがあります。
- USBポートで接続機器を充電している際は通常よりも電圧が低く表示されます。

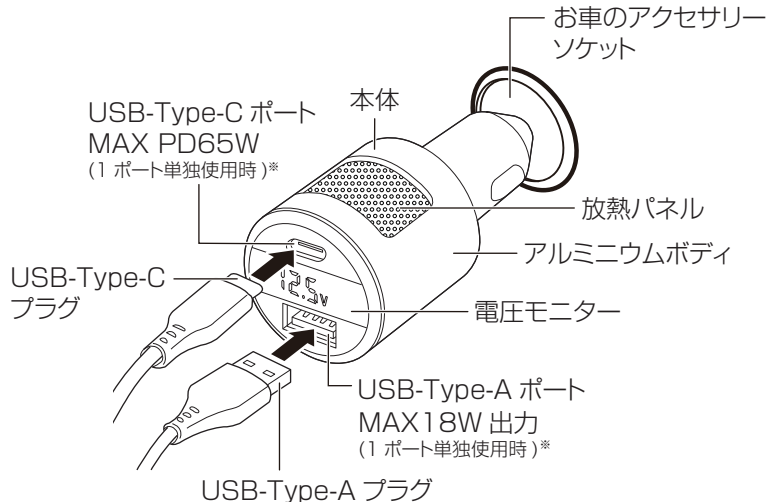

※2ポート同時に使用して充電する場合の出力は最大で21W(5V/4.2A)です。