

IMP192


エクステンドバイザー

取扱説明書

この度は弊社製品をお買い求めいただきましてありがとうございます。ご使用前に本書(取扱説明書)をよく読み、製品を安全にお使いください。
※この取扱説明書については、予告なしに変更することがあります。※製品改良のため、予告なく外観または仕様の一部を変更することがあります。

はじめに

- サンバイザーの高さが140~260mmまでの一般的なお車に取り付け可能です。お求めいただく前にお取り付けいただくお車のサンバイザー寸法を必ずご確認ください。
※特殊な2つ折りタイプのサンバイザーには取り付けできません。




特長


- 純正サンバイザーでは防ぎきれない、あと少しの所をカバーできるサンバイザーです。
- 純正サンバイザーに取り付けて、遮光範囲を拡張します。
- スモーク仕様で信号の確認も可能です。
- 可動時の不快なカチカチ音がしません。
- 専用ベルトでしっかり取り付けられます。
- 取り付け位置を調節することで、パニティミラーも使用できます。
- 朝夕の低い日差しも防ぐ、オールシーズン対応です。



熱に強い
ポリカーボネート製

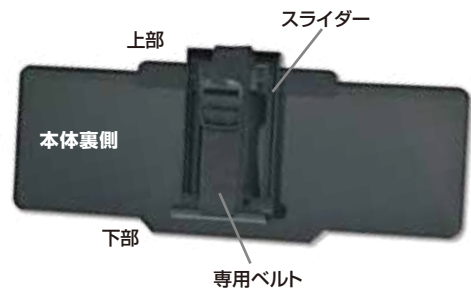


日差しに合わせて
自在にスライド

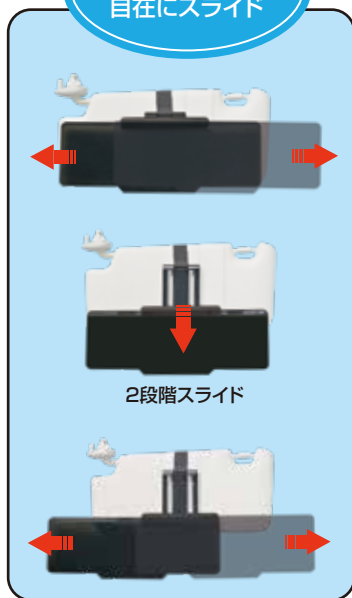

取り付け方法

- ご使用になる前に保護フィルムを剥がしてください。
- 取り付けいただくサンバイザーを倒し、脱着フックから外してください。
- 本体下部が必ずサンバイザーに当たるように位置を決め、ベルトでしっかり締め固定してください。
※ベルトがゆるんだ場合は即座に使用を止め、再度締め直してからご使用を再開するようにしてください。

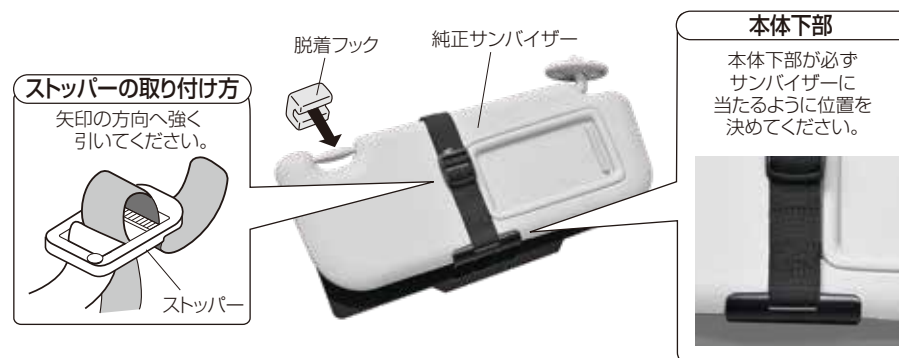

お手入れ方法

- 汚れた際は水または薄めた中性洗剤でやさしく拭き取りください。
※ベンジン・シンナー等の溶剤の使用等はおやめください。

お取り付け・ご使用前に必ずお読みください

- ▲警告 ●本製品の取り付け、ご使用が困難な場合、または運転の妨げになる場合は無理にご使用しないでください。●運転中の運転者による操作は、交通事故の原因になりますのでおやめください。●本製品の改造、分解、後加工は絶対にしないでください。事故や本製品の破損の原因になります。
- ▲注意 ●ご使用される前に本製品が確実に取り付けられていることをご確認ください。取り付けが不完全なままご使用されますと、脱落等を引き起こし、事故や破損の原因になります。●サンバイザー自体の材質や気候などの環境の変化により、サンバイザー及び本製品が多少変色したり、日焼けによる取り付け跡が残る場合があります。また長期間ご使用されますとサンバイザーにベルトの跡が残る場合があります。あらかじめご了承ください。●上記の警告・注意に従わない場合など、誤ったご使用された際の事故、破損などにつきましては、当社では一切その責任は負いかねます。

製品に関するお問い合わせは

☎0570(039)710

受付時間/AM10:00~PM5:30 月~金曜日(祝日休業)
〒273-0016 千葉県船橋市潮見町6-1