


# IMP212

## スズキ・ジムニー専用ラゲッジマット

この度は弊社製品をお買い求めいただきましてありがとうございます。  
 ご使用前に本書(取扱説明書)をよく読み、製品を安全にお使いください。  
 ※この取扱説明書については、予告なしに変更することがあります。  
 ※製品改良のため、予告なく外觀または仕様の一部を変更することがあります。

### 各部名称

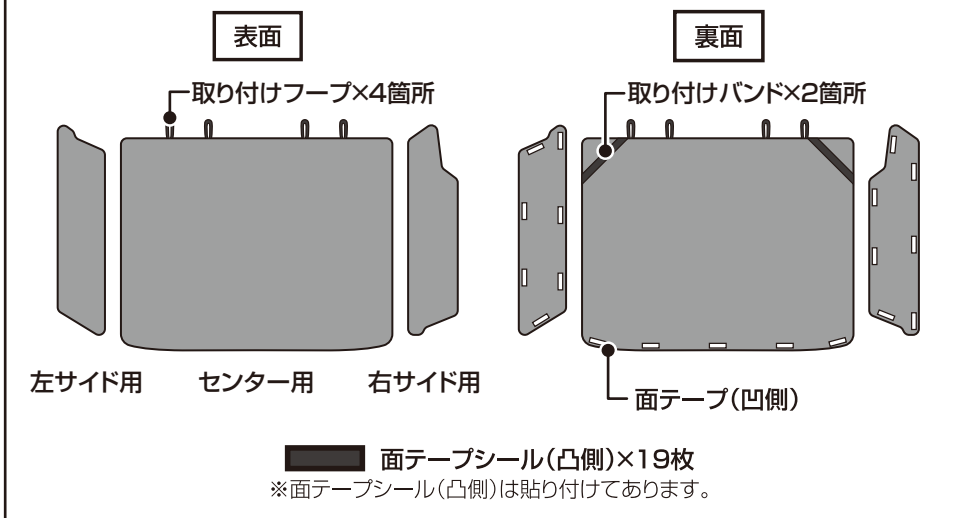

### 注意事項

- 作業を始める前に以下の注意事項をよくお読みいただき、正しい取り付けを行ってください。
- 記載事項を守らなかったため、または設定以外の車両に取り付けたために発生した不具合および、事故等については責任を負いかねます。
- 濡れた状態で放置しますとカビが発生するおそれがありますので、使用後は軽く拭き取り十分に乾燥させてください。

### ●取り付け上の注意

- 取り付け作業中に指をはさんだり、怪我をされないように注意してください。
- 取り付けにあたっては、無理に引っ張りますと、縫い目がほつれたりしますので注意してください。
- 本製品は洗濯できません。汚れた際は水または薄めた中性洗剤で拭き取り、十分に乾燥させてください。(強くこすらないでください。ベンジン・シンナーなどの溶剤の使用はおやめください。)
- 面テープシールの貼り直しは、粘着力が低下しますので避けてください。

### ●保管上の注意事項

- 長い時間たたんだ状態にしないでください。折目がつき、元に戻らないことがあります。
- ただただラゲッジマットの上に重いものを乗せた状態にしないでください。折目がつき、元に戻らないことがあります。
- 直射日光の当たる場所に保管しないでください。変色することがあります。

### 取り付け方法

#### 【取り付けの前に】

- 面テープシールを貼り付ける場所の光沢剤(特に新車)、ゴミ、ホコリ等を中性洗剤を使用してよく拭き取り、十分に乾燥させてください。(図3)
- 面テープシールの貼り直しは粘着力が低下しますのでお避けください。
- 面テープシールの貼り付け後は十分な粘着力を得るために24時間放置してください。
- 10℃以下の低温時には、面テープシールに十分な粘着力が得られない場合がありますので、低温時を避けて貼り付けてください。また、真夏の炎天下等取り付け場所が高温になっている場合も粘着力が得られない場合があります。

#### 【取り付け方法】

- センター用マットの取り付けフープを、シャフト差込部に4箇所すべてかけます。(図1)
- 続いて、取り付けバンドをシート背面の樹脂パーツに左右2箇所かけます。(図2)
- ラゲッジスペースがフラットになるようシートを倒してください。
- センター用マット下部の面テープシール(凸側)5枚の貼り付け位置を決めてください。(図3)
- 左/右サイド用マットを仮置きし、センター用マットと同様に面テープシール(凸側)各7枚の貼り付け位置を決めてください。(図3)
- 面テープシール(凸側)の貼り付け位置が決まったら、裏面のハクリ紙をはがしてラゲッジルームに貼り付けてください。(図4)
- センター用マット、左/右サイド用マットの面テープ(凹側)と面テープシール(凸側)をとめてください。(図4)

(図1)



(図2)



(図3)



(図4)

