

取扱説明書


この度は弊社製品をお買い求めいただきましてありがとうございます。ご使用前に本書(取扱説明書)をよく読み、製品を安全にお使いください。

※この取扱説明書については、予告なしに変更することがあります。
 ※製品改良のため、予告なく外観または仕様の一部を変更することがあります。
 ※本書に使用されているイラストは全てイメージです。
 ※本書に記載されている商品名及び社名は各社の商標または登録商標です。

はじめに

安全にご使用いただくために

- 本製品をご使用いただく際は、走行前に予め本体がしっかりとお車に取り付けられているかをご確認の上、お使いください。
- 本製品は取り付けできないシート形状もございますので、ご確認をお願い致します。
- ヘッドレストのシャフト幅が95～250mmまで対応となります。
- 長期間直射日光にあてた場合、紫外線により本体が変色する場合がございます。予めご了承ください。
- 下記の警告・注意をお読みの上、正しくご使用ください。警告・注意に従わない場合など、誤ったご使用をされた際の事故、故障、破損などにつきましては、当社では一切その責任、保証は負いかねます。

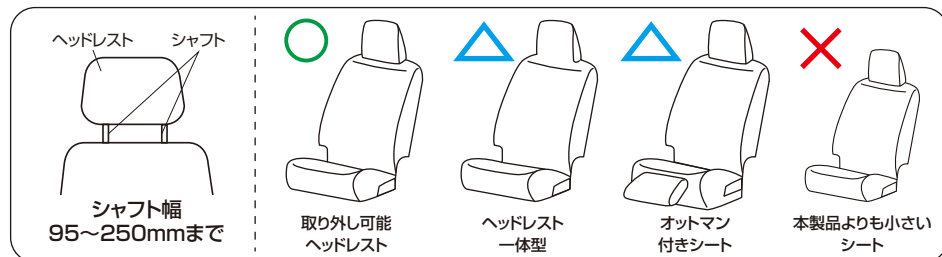

本製品の構成と名称



本製品は防水ではございません。

仕 様

動作電圧範囲	DC10V～28V
最大消費電力	DC12V車 約16W DC24V車 約22W
本体サイズ	W430×D55×H1320mm
ケーブル長	約1.4m (接続端子～電源プラグ)

お取り付け・ご使用前に必ずお読みください

警告

●使用される前に、電源プラグがお車のアクセサリソケットに奥まで確実に挿し込まれているかご確認ください。また、走行中の振動により電源プラグが外れることがあります。接触不良の状態で使用した場合、本製品やお車のヒューズ、アクセサリソケット破損の原因になります。※一部の車種では、アクセサリソケットが浅く接触不良を起こす場合があります。●本製品の取り付け、ご使用が困難の場合、本製品を取り付けると運転やバック動作の妨げになる場合は無理に取り付けたりしないでください。脱落等により破損、事故の原因になります。●本製品に無理な力を加えたり落としたりしないでください。破損や変形等の原因になります。●タバコ等の火気類を本製品に触れさせないでください。●発煙、発熱、異臭、異音が発生したら、すぐに電源プラグを車のアクセサリソケットから取り外してください。●必ずお車のアクセサリソケットに直接接続してください。分配ソケット等は使用しないでください。●本製品の改造、分解、後加工は絶対にしないでください。事故や本製品の故障、破損の原因になります。●本製品をお車のシートに取り付けた後に、本製品を強く引っ張らないでください。●本製品に濡れた服を着ての使用はしないでください。また濡れたら直ちに使用を中止してください。故障や感電の原因になります。

注意

●使用される前に、本体がしっかりと固定されているか必ずご確認ください。●お車のキーを抜いても電源プラグの青色LEDが消えない車種は、降車する際に必ず本製品の電源プラグのダイヤルをOFFにしてください。エンジンを切った状態で長時間使用しないでください。●本製品は、ゴムバンドとフックで座席に固定してご使用ください。固定せずにたるんだ状態で使用すると風が全体に広がります。●長時間使用しないときは、本製品を取り外してください。●本製品は業務用としての使用はできません。(タクシー等)●車種によっては取り付け部分が多少変色したり、日焼けによる取り付け跡が残る場合があります。●洗濯はできません。●本製品に防水加工はされておきませんので、オープンカー等には使用できません。●本製品がシートベルト、シートベルトバックル、シートスライドレール、リクライニングヒンジなどにかからないように注意してください。●取り付けにあたっては無理に引っ張りますと、縫い目がほつれたりしますので注意してください。●ベンジン・シンナー等の溶剤で本製品を拭かないでください。


【保管上の注意事項】

- たたんだ状態の本製品の上に重いものを乗せた状態にしないでください。折り目がつき、元に戻らないことがあります。
- 直射日光の当たる場所に保管しないでください。変色することがあります。

開封と内容物の確認

- 開封後、上記の「本製品の構成と名称」を参考に内容物の確認をお願いします。

本体を裏側にして、接続部から端子を外し、電源プラグを一度取り外してください。
 ※端子を外す際は、まっすぐに優しく取り外してください。

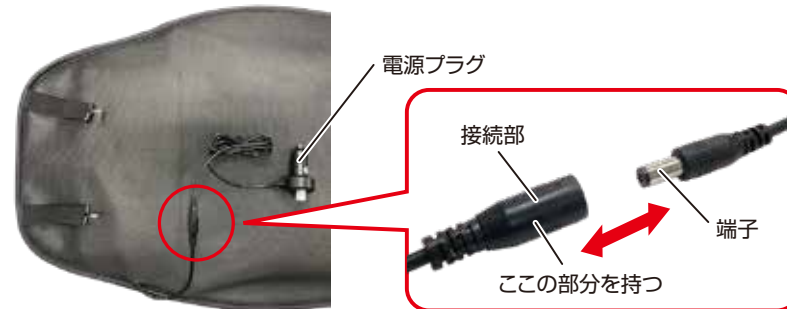




接続方法

- 運転席が助手席によってコードの取り回しを考慮の上、決めてください。
 - お車のキーを抜いた状態でアクセサリソケット内のゴミ、ほこり等をよく取り除いてください。汚れたまま本製品の電源プラグ部を挿し込むと接触不良の原因になります。
 - お車のエンジンをかけた状態でアクセサリソケットに本製品の電源プラグを奥まで挿し込んでください。(図1)
- ※電源プラグをアクセサリソケットに挿した状態で回転させないでください。
- 本製品の電源プラグを抜く際は、電源プラグ部分をしっかり持ち、お車のアクセサリソケットに対して必ず平行にゆっくり抜いてください。回転させたり斜めに無理に抜くと故障、破損の原因になります。
- ※電源プラグのヒューズ交換はできません。



取り付け方法

- 本体を裏側にして、バックルを一度取り外してください。
 - シートのヘッドレストを上へ上げてください。シャフトに巻き付けるようにして、バックルを留めてください。(図2)
 - ストッパーをシートの背面と座面の隙間に差し込んで、シート裏からストッパー(2個)を取り出してください。(図3)
 - ゴムバンド先端のフックをシート裏面の金属等に引っ掛け固定します。(図4)その際、無理に強く引っ張らないでください。また、シート裏の金具等でケガをしないように十分注意してください。
- ※引っかかる場所がない場合は、シートスライドバー等に結んで固定してください。
- 電源プラグの端子をシート本体の接続部に挿し込んでください。(図5)

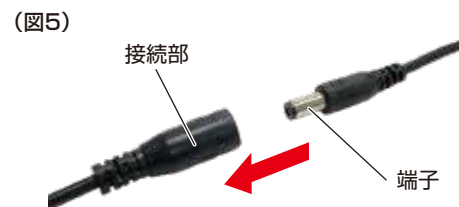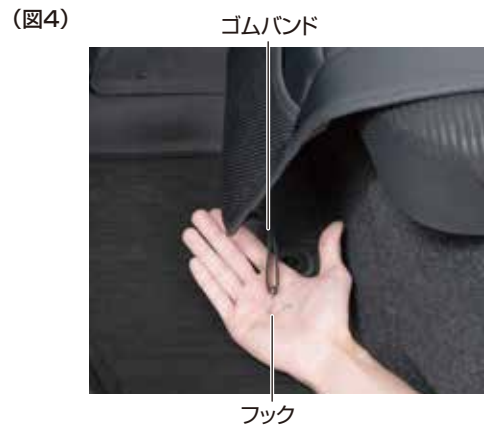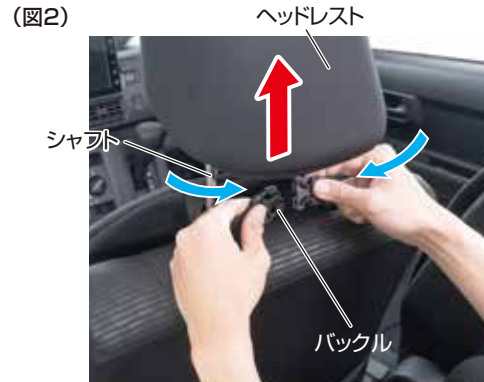

使用方法

- 電源プラグのダイヤルを回して、風力調整を行ってください。(図6)
- ※右に回して「MAX」まで回すと風力が最大になります。左に回して「カチッ」と音がするとオフになります。
- ※ダイヤルを回すと青LEDが点灯し、オフにすると青LEDが消灯します。
- 本体表側の足元のファンから風を吸い込み、送風口や肩周辺から風が出ます。(図7)



本製品に関するお問い合わせは ...

☎ 0570 (039) 710

受付時間/AM10:00~PM5:30月曜日~金曜日(祝日休業)
〒273-0016 千葉県船橋市潮見町6-1

株式会社 **セイワ**

<https://www.seiwa-c.co.jp>
〒134-0092 東京都江戸川区一之江町3000番地