

IMP442_443

ジムニー専用リアサイドストレージパネル運転席側用 / 助手席側用・BN

取扱説明書



この度は弊社製品をお買い求めいただきましてありがとうございます。ご使用前に本書(取扱説明書)をよく読み、製品を安全にお使いください。
 ※この取扱説明書については、予告なしに変更することがあります。
 ※製品改良のため、予告なく外観または仕様の一部を変更することがあります。
 ※掲載されている写真やイラストは全てイメージです。
 ※記載されている商品名及び社名は各社の商標または登録商標です。

はじめに

- 本製品はスズキ・ジムニー、ジムニーシエラ(JB64/74)専用用品です。
- 本製品は車種専用ですが、製品や車体の個体差により、多少がたつきが発生する場合があります。

安全にご使用いただくために

- 本製品の取り付けは正しく行い、走行前に本製品が確実に取り付けられていることを確認してください。取り付けが不完全なままご使用になりますと脱落等による事故の原因になります。
- 下記の警告・注意をお読みの上、正しくご使用ください。警告・注意に従われない場合など、誤ったご使用をされた際の事故、故障、破損などにつきましては、当社では一切その責任、保証は負いかねます。

使用上の注意

- 本製品は、荷室の荷物固定用ベルトやロープ等のアンカーとしての強度はないため、そのような方法で使用しないでください。
- 本製品のウインドウガラス側に物を取り付けるとガラスの破損原因になります。
- 耐荷重は5キロ以下です。積載時に十分安全を確認してお使いください。

1 安全上の注意

警告 この表示は、取り扱いを誤った場合、「死亡または重傷を負う可能性が想定される」内容です。

- 本製品は上記車種専用用品です。その他車種には取り付けないでください。
- 指定の取り付け場所以外には取り付けないでください。
- 本製品は、荷室の荷物固定用ベルトやロープ等のアンカーとしての強度はないため、そのような方法で使用しないでください。
- 本製品を取り付け時、本製品にアイボルトや物品を装着している場合は、安全のため走行中後部座席には乗車しないでください。

注意 この表示は、取り扱いを誤った場合、「傷害を負う可能性が想定される場合及び物的損害の発生が想定される」内容です。

- 本製品を取り付ける際は、必ず各部品が確実に固定されていることをご確認ください。固定が不十分な場合、製品の破損につながる恐れがあります。また、取り付け部に緩みがあると、異音や干渉が発生するほか、事故やケガの原因となる可能性があります。
- 本製品を使用するときは毎回点検を行い、構造部材の変形や破損、異常がないか確認してからご使用ください。
- ※異常を感じたときは使用しないでください。破損や事故、ケガの原因となります。
- ※悪路走行後は各部のネジやボルトを確認し、必要であれば増し締めしてください。
- 本製品を取り付け・使用の際、車両側に使用前との変化が生じた場合の故障、損害(破損・キズ・変色・跡等)は当社では責任、補償を負いかねます。
- 取り付け作業時の車両へのキズ防止の為、必要に応じてマスキングをしてから作業を行ってください。
- 本製品に無理な力や衝撃を与えないでください。本製品や車両側が破損する場合があります。
- 本製品に取り付けるものは脱落しないよう確実に固定してください。
- 本製品に過度な重量物を取り付けると本製品及び車両の変形、破損の原因になりますので注意してください。
- 本製品の穴に小さなお子さんが手や指を入れないよう注意してください。

開封と内容物の確認

●開封後、下記の「セット内容」を参考に内容物の確認をお願いします。

セット内容

本製品の構成と名称

IMP442
製品本体: 運転席側用

IMP443
製品本体: 助手席側用



2 取り付け前準備

※本説明書では運転席側での取り付け方法を説明していますが、助手席側も同様の手順で取り付けてください。

完成イメージ

【運転席側用】



【助手席側用】




道具の準備

- 取り付けに必要な下記の道具をご準備ください。
- プラスドライバー ○軍手



アシストグリップの取り外し

- 後部座席のアシストグリップの左右にある純正ネジをプラスドライバーを使用し取り外し、アシストグリップを取り外してください。
- ※取り外したアシストグリップと純正ネジは後で本製品の取り付けに再度使用します。

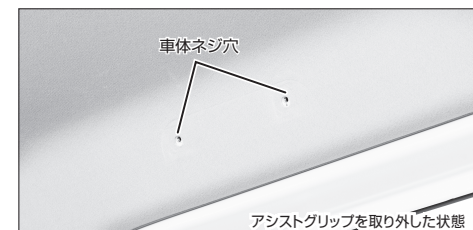

サービスホールキャップの取り外し

- プラスドライバーを使用し下図の位置にあるサービスホールキャップ2個を取り外してください。
- ※取り外したサービスホールキャップは紛失しないよう大切に保管してください。

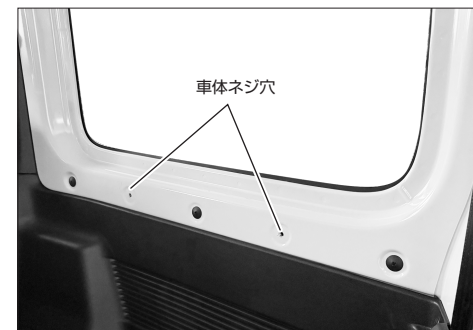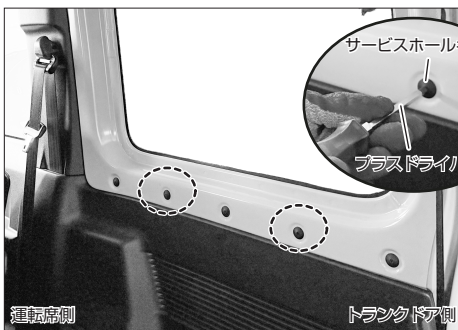



3 取り付け方法

※本説明書では運転席側での取り付け方法を説明していますが、助手席側も同様の手順で取り付けてください。


製品本体の取り付け

※作業を行う際は、車両を水平にした状態で行なってください。
 ※使用前や使用后、悪路走行後は各部のネジやボルトを確認し、必要であれば増締めしてください。


- シリコンワッシャー(10mm)をノボルトに通し、サービスホールキャップを取り外した車体のネジ穴にノボルトを仮締めしてください。
 ※ノボルトは脱落しない程度に取り付け、締めすぎないようにご注意ください。

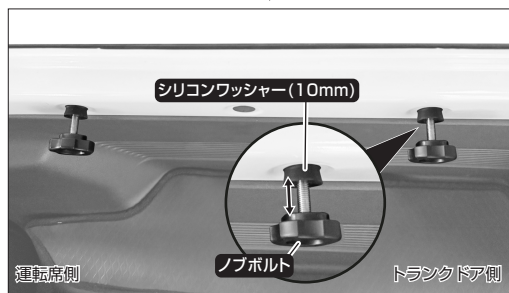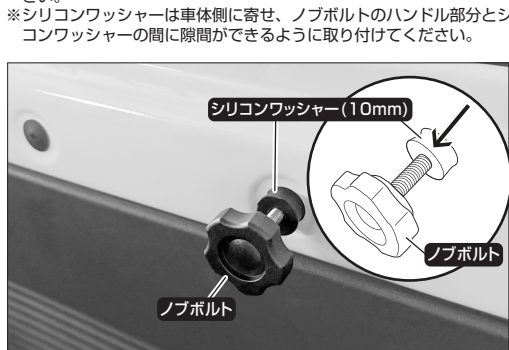


- 製品本体下側の切り欠き部分をノボルトに差し込み、仮締めしてください。
 ※ノボルトのハンドル部分とシリコンワッシャーの間に切り欠き部分が入るように設置してください。

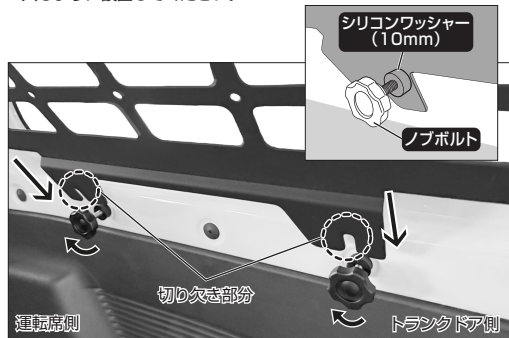

- 製品本体上側の取り付け穴とアシストグリップの車体ネジ穴を重ね合わせ、取り外したアシストグリップで挟み込むように純正ネジで取り付けてください。

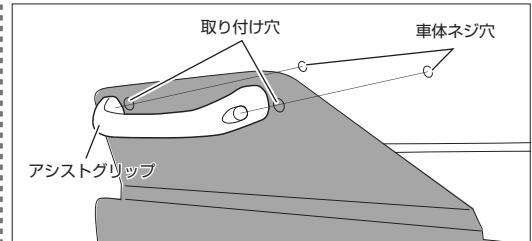

- 仮締めしていたノボルトを動かないように増し締めし、完成です。
 ※ノボルトは緩みがないかしっかりと確認してください。

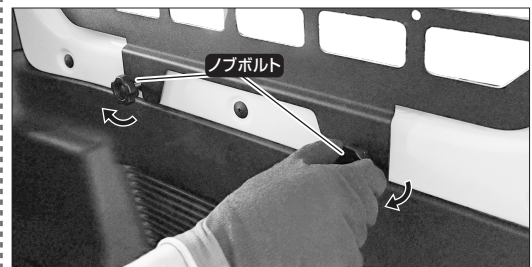


アイボルトの取り付け

●アイボルトの取り付けは必須ではありません。用途によってお好みでお取り付けください。


【取り付け位置】

製品本体にある25個のサービスホールと、製品本体上部にある2つのレールに取り付け可能です。

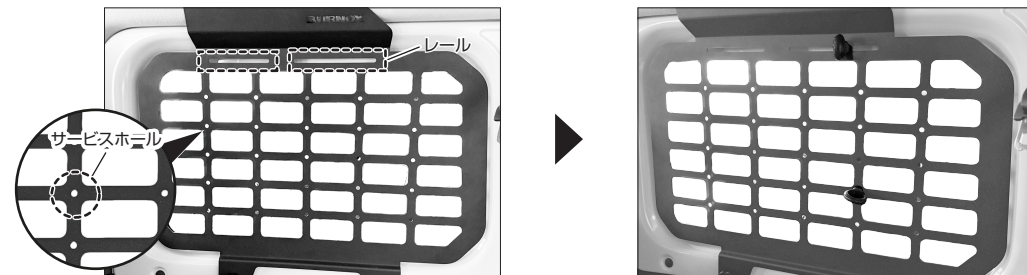

【取り付け方法】

- アイボルトにシリコンワッシャー(2mm)を通します。
- ノブナットを製品本体の裏側からサービスホールに当て、アイボルトを締め込んで取付けてください。※レールも同様に取付けてください。
 ※取り付け後しっかり固定されているか確認してください。

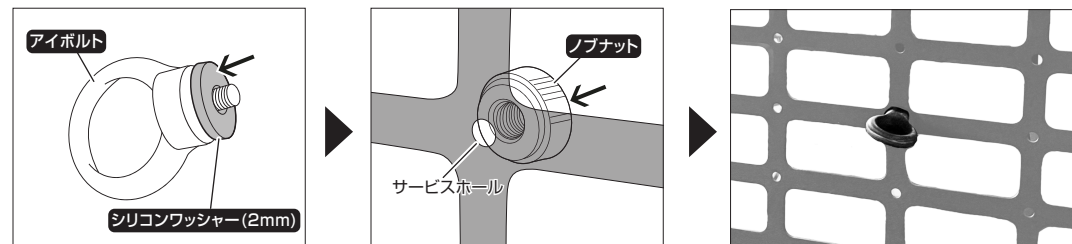

4 使用方法

本製品の使用方法

- 製品本体に取り付けたアイボルトに荷物を引っ掛けたり、パネル部分にさまざまなアイテムを装着して使用することができます。
 ※荷重が1か所に集中すると変形や破損のおそれがあるため、荷重は本製品全体に分散させてください。



組み合わせて使用する場合

IMP298(別売り)
 スズキ・ジムニー専用マグネット
 ヘッドレストホルダー取り付け可能
 ※ヘッドレストリアのみ収納可能。



IMP319(別売り)
 ジムニー・デリカミニ・ルークス
 専用サイドバー取り付け可能



運転席側用
 (IMP442)



助手席側用
 (IMP443)

動画でトリセツ

動画でも取り付け方法をご紹介します。
 QRコードからご確認ください。

➤ 本製品に関するお問い合わせは

☎ 0570(039)710

受付時間/AM10:00~PM5:30
 月曜日~金曜日(祝日休業)

〒273-0016 千葉県船橋市潮見町6-1