

## 取扱説明書

この度は弊社製品をお買い求めいただきましてありがとうございます。ご使用前に本書（取扱説明書）をよく読み、製品を安全にお使いください。

- ※この取扱説明書については、予告なしに変更することがあります。
- ※製品改良のため、予告なく外観または仕様の一部を変更することがあります。
- ※本書に使用されている写真及びイラストは全てイメージです。
- ※本書に記載されている商品名及び社名は各社の商標または登録商標です。


## はじめに

## 開封直後ののにおいについて

- 製品を開封した直後は、素材由来のにおい（化学臭）が残っている場合があります。
- においが気になる場合は、屋外または風通しの良い陰干しで24～48時間換気してください。
- 直射日光や高温の場所での放置は避けてください。長期間直射日光にあてた場合、紫外線により本体が変色する場合がございます。予めご了承ください。
- においは時間の経過とともに軽減しますので、使用上の安全性には問題ありません。

## 安全にご使用いただくために

- 本製品をご使用いただく際は、走行前に予め本体がしっかりと車に取り付けられているかをご確認の上、お使いください。
- 本製品は取り付けできないシート形状もございますので、ご確認をお願い致します。
- ヘッドレストのシャフト幅が95～250mm、座面が約520mmまで対応となります。

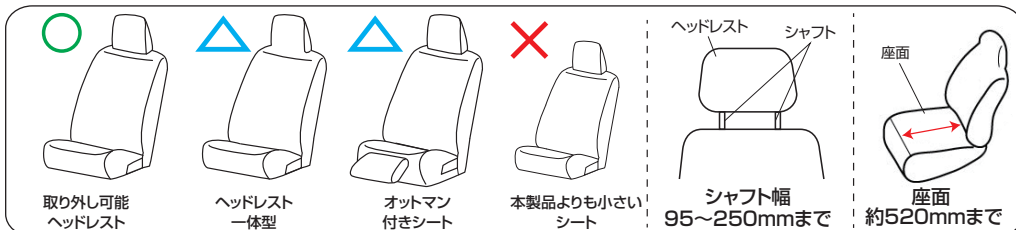

## お取り付け・ご使用前に必ずお読みください

警告

●使用される前に、電源プラグがお車のアクセサリソケットに奥まで確実に挿し込まれているかご確認ください。走行中の振動により電源プラグが外れることがあります。接触不良の状態で使用した場合、本製品やお車のヒューズ、アクセサリソケット破損の原因になります。※一部の車種では、アクセサリソケットが浅く接触不良を起こす場合があります。●本製品の取り付け、ご使用が困難の場合、本製品を取り付けると運転やバック動作の妨げになる場合は無理に取り付けたりしないでください。脱落等により破損、事故の原因になります。●本製品に無理な力を加えたり落としたりしないでください。破損や変形等の原因になります。●タバコ等の火気類を本製品に近づけないでください。●発煙、発熱、異臭、異音が発生したら、すぐに電源プラグを車のアクセサリソケットから取り外してください。●必ずお車のアクセサリソケットに直接接続してください。分配ソケット等は使用しないでください。●本製品の改造、分解、後加工は絶対にしないでください。事故や本製品の故障、破損の原因になります。●本製品をお車のシートに取り付けた後に、本製品を強くひっぱらないでください。●本製品に濡れた服を着ての使用はしないでください。また濡れたら直ちに使用を中止してください。故障や感電の原因になります。●走行中の運転者による本体の操作は絶対にやめてください。事故などの原因となります。

注意

●使用される前に、本体がしっかりと固定されているか必ずご確認ください。●お車のキーを抜いても電源プラグの通電ランプが消えない車種は、降車する際に必ず本製品の電源ボタンを押して電源をOFFにしてください。●エンジンを切った状態で長時間使用しないでください。●本製品は、ゴムバンドとフックで座席に固定してご使用ください。固定せずにたるんだ状態で使用すると風が全体に広がりません。●長時間使用しないときは、本製品を取り外してください。●車種によっては取り付け部分が多少変色したり、日焼けによる取り付け跡が残る場合があります。●洗濯はできません。●本製品に防水加工はされておりませんので、オープンカー等には使用できません。●本製品がシートベルト、シートベルトバックル、シートスライドレール、リクライニングヒンジなどにかからないように注意してください。●取り付けにあたっては無理に引っ張りますと、縫い目がほつれたりしますので注意してください。●ベンジン・シンナー等の溶剤で本製品を拭かないでください●上記の警告・注意をお読みの上、正しくご使用ください。警告・注意に従わない場合など、誤ったご使用をされた際の事故、故障、破損などにつきましては、当社では一切その責任、保証は負いかねます。

## 開封と内容物の確認

## 本製品の構成と名称

- 開封後、下記を参考に参考に内容物の確認をお願いします。




## 【保管上の注意事項】

- たたんだ状態の本製品の上に重いものを乗せた状態にしないでください。折目がつき、元に戻らないことがあります。
- 直射日光の当たる場所に保管しないでください。変色することがあります。

## 取り付け前に

- 本体を裏側にして、接続部から端子を外し、電源プラグを一度取り外してください。
- ※端子を外す際は、まっすぐに優しく取り外してください。

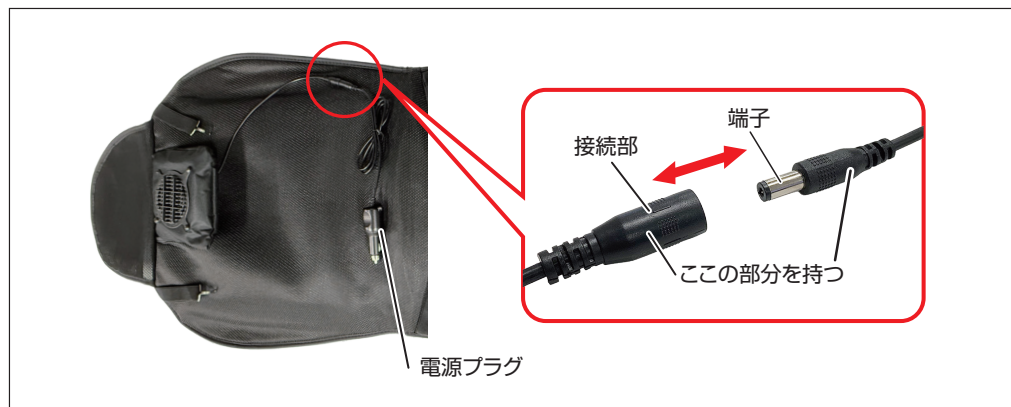


## 接続方法

- 運転席が助手席によってコードの取り回しを決めてください。
- お車のキーを抜いた状態でアクセサリソケット内のゴミ、ほこり等をよく取り除いてください。汚れたまま本製品の電源プラグ部を挿し込むと接触不良の原因になります。
- お車のエンジンをかけた状態でアクセサリソケットに本製品の電源プラグを奥まで挿し込んでください。(図1)
- ※ 電源プラグをアクセサリソケットに挿した状態で回転させないでください。
- 本製品の電源プラグを抜く際は、電源プラグ部分をしっかり持ち、お車のアクセサリソケットに対して必ず平行にゆっくり抜いてください。回転させたり斜めに無理に抜くと故障、破損の原因になります。




## 取り付け方法

- 本体を裏側にして、バックルAとCを一度取り外してください。
- ゴムバンドBを広げ、シートの上から本体を取り付けてください。(図2)
- ※ サイドエアバッグ装着車には、ゴムバンドBを使用しないでください。エアバッグが正常に作動しない恐れがあります。
- 後部座席から、バックルCをとめてください。(図3)
- シートのヘッドレストを上へ上げてください。シャフトに巻き付けるようにして、バックルAをとめてください。(図4)
- ゴムバンドDの先端のフックをシート下部に引っ掛け固定します。(図5) その際、無理に強く引っ張らないでください。また、シート裏の金具等でケガをしないように十分注意してください。
- ※ 引っかかる場所がない場合は、シートスライドバー等に結んで固定してください。
- 電源プラグの端子をシート本体の接続部に挿し込んでください。(図6)

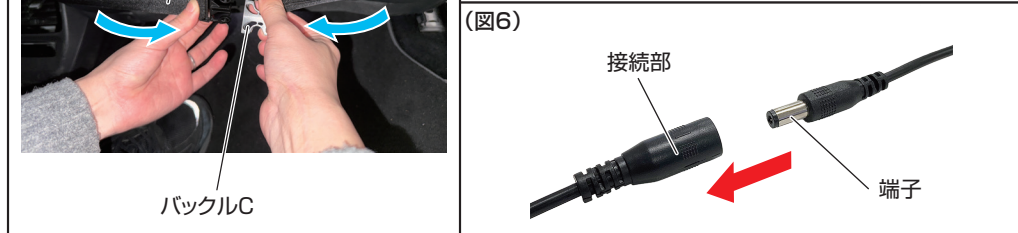

## 使用方法

- (図7)を参考に、電源を入れて風力を調節してください。
- 電源ボタンを押すと本体のオン/オフができます。(通電のご確認は、電源プラグの通電ランプをご確認ください。(図8))
- 風力は、風力ボタンを軽く1回押すことで[弱][中][強]の3段階に調節することができます。(図7)
- 稼働中はこの段階でも電源ボタンを押すとファンが停止し電源が切れます。
- 本体表側の足元のファンが空気を取り込み、座面や背もたれから風を出します。(図9)
- ※ 車のエアコンを「足元」送風モードに設定することで涼しい風が下からシート全体に効率よく循環します。
- 接続機器へ給電されなかったり、通電ランプが点灯しない場合は、本製品電源プラグ内のヒューズが切れている場合がございます。同じ規格のヒューズに交換してください。(ガラス管ヒューズ 6A 250V) (図10)

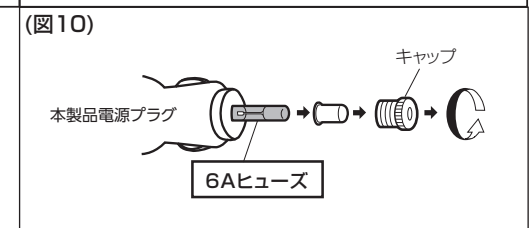

## お手入れ方法

- 汚れた場合は、水または薄めた中性洗剤を染み込ませた布で拭き取り、よく乾かしてください。
- ※ 丸洗い洗濯やドライクリーニングはおやめください。
- ※ ベンジン・シンナー等の溶剤は使用しないでください。

➡ 本製品に関するお問い合わせは ...

**0570 (039) 710**

受付時間/AM10:00~PM5:30 曜日~金曜日(祝日休業)  
〒273-0016 千葉県船橋市潮見町6-1

株式会社 **セイワ**  
<https://www.seiwa-c.co.jp>  
 〒134-0092 東京都江戸川区一之江町3000番地