

# ジャンボクロック 取り扱い説明書

W851

このたびは、ジャンボクロック2をお買い求めいただきましてありがとうございます。取り扱い説明書を最後までお読みの上、ご使用ください。また、お読みになった後もこの取り扱い説明書を大切に保管してください。

## 取り付ける前に


- 本製品の取り付け、ご使用が困難な場合、または運転の妨げになる場合は無理に取り付けしないでください。脱落等による事故や故障、破損の原因になります。
- エアバッグ作動時に影響がないよう取り付けてください。
- 本製品は粘着テープでの取り付けです。皮革素材、布生地、曲面のきつい場所、極端なシボ(凹凸)面には取り付けできません。また、運転操作に影響の無い場所に取り付けてください。取り付け部は取り付け跡や変色が起こる可能性があります。
- 本製品は車内用です。車外にはご使用しないでください。

## 取り付け方法

- 取り付ける場所(ダッシュボード等)の光沢剤(特に新車)、ゴミ、ホコリ等を中性洗剤を使用してよく拭き取り、十分乾かしてください。
- 本体裏面の面テープのハクリ紙を剥がして、車内の平らな場所にしっかりと貼り付けてください。(図1)
- 粘着テープの貼り直しは粘着力が低下しますのでお避けください。
- 粘着テープ貼り付け後は十分な粘着力を得るために24時間放置してください。
- 10℃以下の低温時には粘着テープに十分な粘着力が得られない場合がありますので、低温時を避けてお取り付けください。また、真夏の炎天下等取り付け場所が高温になっている場合も粘着力が得られない場合があります。

## 電池交換方法

- ※電池寿命は約1年です。本製品に初めから付属の電池は出荷時からセットされている検査用ですので、一年たたないうちに寿命となる場合があります。
- 使用電池はLR44タイプです。交換した古い電池は、新しい電池を購入したお店に処分をご依頼していただくか、お住まいの地域ルールに基づいて処分してください。
  - 本体裏側の電池カバーを、硬貨等で左に回して外してください。(図2-a)
  - 古い電池を取り出して新しい電池ををを上に入れてください。(図2-b)
  - 電池カバーをはめこみ、右に回して取り付けてください。(図2-c)

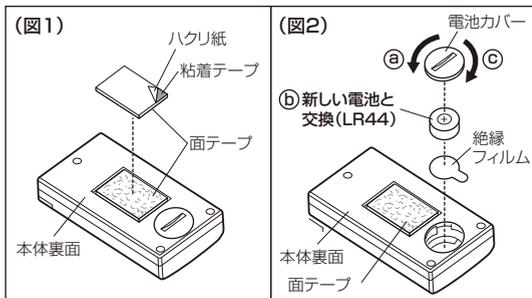

## 使用方法

- 本体表面の液晶保護シートを剥がしてください。(図3)
  - 「電池交換方法」を参考に、電池カバーを外し、絶縁フィルムを取り除いてください。(図2)
  - ※その際、電池をなくさないように、電池を取り除いてください。
- 参考にして、電池の絶縁フィルムを取り除いてください。
- 図3: 液晶保護シート(剥がす) 本体

## 表示の変更



## 現在時刻・日付の設定方法 ※本製品は2月29日の表示はできません。

