

## お取り付け・ご使用の前に必ずお読みください

**警告**

●走行中、運転者によるドリンク類の出し入れ、本製品の操作は大変危険ですので、絶対におやめください。●使用される前に本製品が確実に取り付けられていることをご確認ください。取り付けが不完全なまま使用されますと脱落等による事故や破損の原因になります。●本製品の取り付け、ご使用が困難な場合、または運転の妨げになる場合は無理に取り付けしないでください。●火気、可燃物（ライターなど）の収納は、大変危険ですのでおやめください。●本製品の分解、改造などは絶対にしないでください。本製品の故障・破損の原因になります。

**注意**


●落としたり、叩いたり、乱暴に扱うなど、本製品に無理な力を加えないでください。●600mlを超えるドリンク類は収納しないでください。●エアコンのオートスイング機構は作動させないでください。●フタを開ける前のドリンク類、または飲み残しのドリンク類を炎天下の車内に放置しないでください。●収納する品物によっては、お車の振動等にてキズがつくおそれがありますのでご注意ください。●ドアの開閉や走行中の振動、車の動きなど、衝撃でドリンクがこぼれることがあります。また、悪路走行をする場合は何も収納しないでください。●紫外線の影響によりご使用が短期間であっても退色する場合があります。●警告・注意に従わない場合など、誤ったご使用・分解改造（ご購入後の塗装やデコレーションなどを含む）をされた際の事故、故障、破損などにつきましては、当社では一切その責任は負いかねます。

### 取り付ける前に

●取り付け作業を行う際は、エアコンのスイッチをOFFにしてください。●本製品の取り付け、ご使用が困難の場合は、無理に取り付けたりしないでください。脱落等により事故や故障破損の原因になります。本製品を取り付ける際は、運転操作の妨げやエアバッグ作動時に影響がない位置に取り付けてください。●取り付け、取り外しの際に、ルーバーやルーバーフックを破損しないよう十分注意して作業してください。


### ルーバーフックの長さ調整方法

- エアコンフックのダイヤルを矢印の方向に回すと、ルーバーフックが伸びます。(図1)
- ダイヤルを矢印の方向に回すと、ルーバーフックが縮みます。(図2)

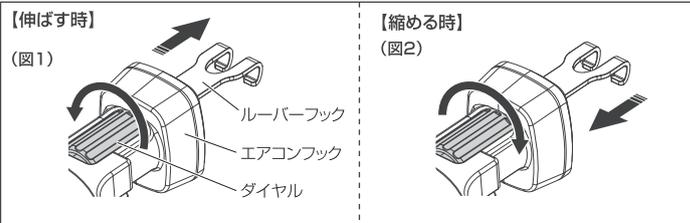


### ルーバーフックの角度調整方法

- エアコンフックの架橋部を手で押さえ、もう片方の手でルーバーフックを持って回転させてください。●エアコンルーバーの形状に合わせて調整を行ってください。●ルーバーフックを回転させる際は、必ず両手で調整を行ってください。

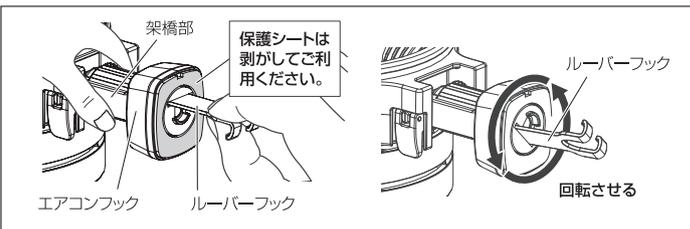


### 可動カップの高さ調節方法

- サイド2ヶ所のセーフティロックを解除し、エアコンフックの片側を広げるように外します。●ご使用になりたい高さを決め、溝に合わせてエアコンフックを装着し、サイド2ヶ所のセーフティロックを固定します。●セーフティロックが固定されているか、必ずご確認ください。

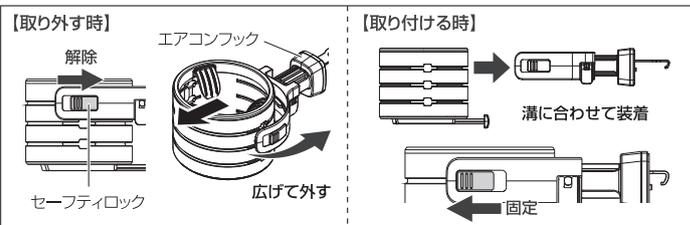


### エアコンフックの角度調整方法

- ワンタッチロックを上げて解除し、架橋部を持ち上下に角度調整をします。●角度が決まったら、ワンタッチロックを下げて固定します。●ワンタッチロックが固定されているか、必ずご確認ください。

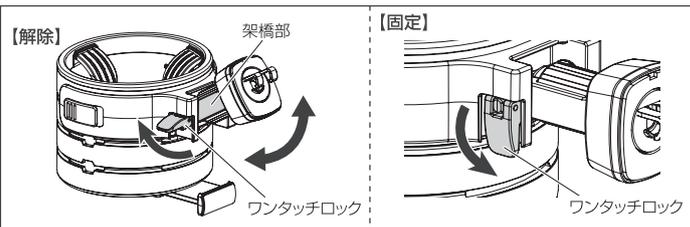


### ストッパーの長さ調整方法


- 伸ばして使用したい場合は、本体をしっかり持ち、ストッパーを引き出してください。●戻す場合には、本体底面のロック解除ボタンを押しながら、押し込んでください。

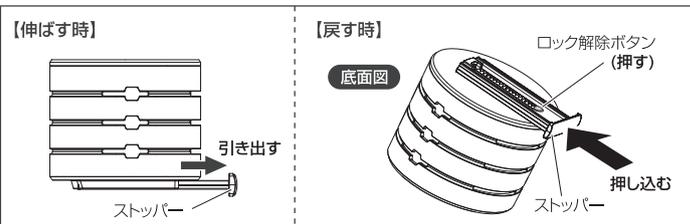


## 取り付け方法

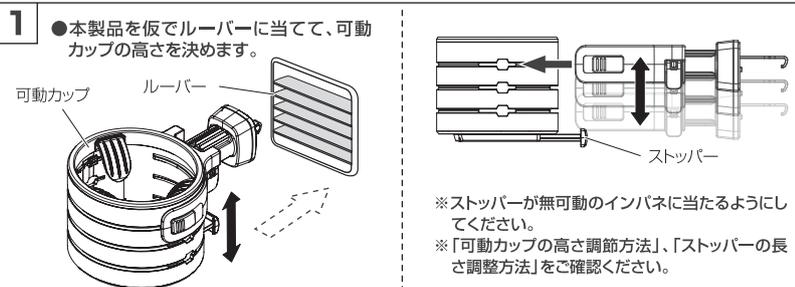


※ストッパーが無可動のインパネに当たるようにしてください。  
※「可動カップの高さ調節方法」、「ストッパーの長さ調整方法」をご確認ください。



### 横型タイプ




### 縦型タイプ




※「ルーバーフックの角度調整方法」をご確認ください。  
※本製品を吹き出し口の縁まで下げてください。


### 丸型タイプ

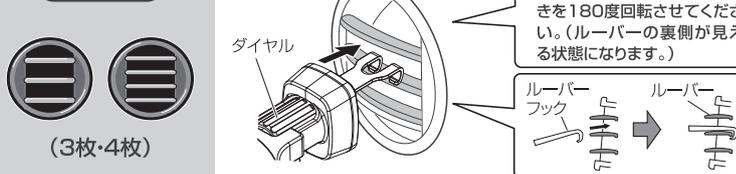

※丸型ルーバーに取り付ける場合は、はじめにルーバーの向きを180度回転させてください。(ルーバーの裏側が見える状態になります。)

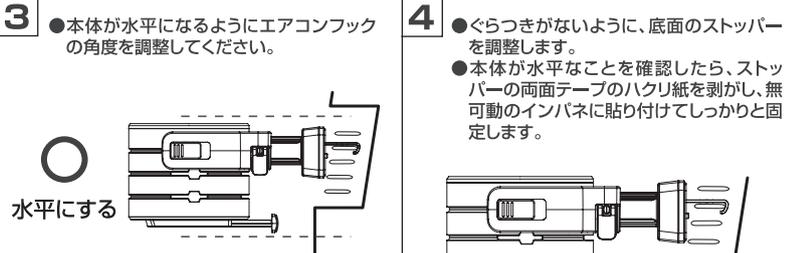

水平にする

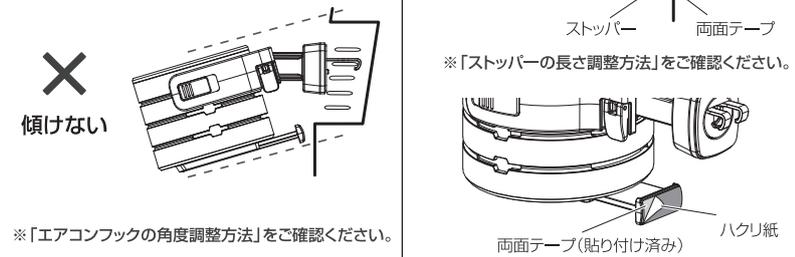

※「エアコンフックの角度調整方法」をご確認ください。

※「ストッパーの長さ調整方法」をご確認ください。