

## 取扱説明書

## キルティングハンドルカバー

この度は弊社製品をお買い求めいただきましてありがとうございます。ご使用前に本書(取扱説明書)をよく読み、製品を安全にお使いください。  
 ※この取扱説明書については、予告なしに変更することがあります。  
 ※製品改良のため、予告なく外観または仕様の一部を変更することがあります。  
 ※取扱説明書に記載のイラストはすべてイメージです。

## お取り付け・ご使用前に必ずお読みください

## 警告

- 車種によっては、ハンドルへの装着時のフィット感が異なります。ハンドルカバーを装着した際、ハンドルを動かすとハンドルカバーがずれたり外れたりする場合は、ご使用をおやめください。ご使用が困難の場合、また運転の妨げになる場合は無理に取り付けしないでください。事故の原因になるおそれがあります。
- ハンドル以外にはハンドルカバーを取り付けしないでください。また、本革仕様・木目調(転写タイプ)ハンドルへの取り付けはおやめください。
- 走行中の本製品の脱着はおやめください。事故の原因になります。
- 本製品の改造、分解、後加工は絶対にしないでください。破損の原因になります。
- タバコ等の火気類を本体に触れさせないでください。
- 運転中に本製品の位置の調整等は大変危険ですので絶対に行わないでください。


## 注意

- 長期間直射日光が当たる場所でご使用した場合、紫外線により本製品が変色する場合がございます。また、使用環境により本製品表面に色落ち・剥がれ等がおこる場合があります。
- 車種によっては、取り付け部分が多少変色したり、日焼けによる取り付け跡が残る場合があります。
- 本製品の分解・改造・後加工は絶対にしないでください。
- 上記の警告・注意に従わない場合等、誤ったご使用をされた際の事故、故障、破損等につきましては、当社では一切その責任は負いかねます。

## お取り付け方法

- お取り付けの際は、エンジンを停止し、パーキングブレーキをかけた状態で行ってください。
- ハンドルカバー上部をハンドルの上部にかぶせます。上部から順に下部に向かって徐々にのぼしながらかぶせてください。(図1)
- 装着後、ハンドルをロックした状態で矢印方向に本製品を強く回し、ハンドルカバーが容易にずれないことを必ず確認してください。(図2)
- お取り付け後、運転前にハンドルカバーのゆるみやズレ等が無いかご確認の上、運転を行ってください。

(図1) ハンドルの上部にハンドルカバーをかぶせ、上部から順に下部に向かって徐々にのぼしながら取り付けてください。

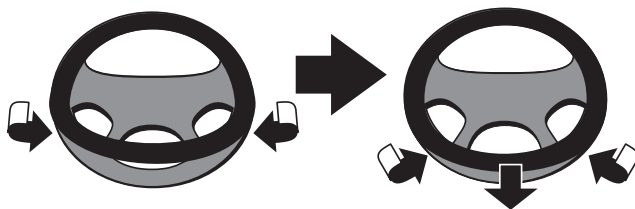

(図2) ハンドルカバーだけがズレたり回らないか確かめてください。



➤ 本製品に関するお問い合わせは ...

☎ 0570 (039) 710

受付時間/AM10:00~PM5:30月曜日~金曜日(祝日休業)  
〒273-0016 千葉県船橋市潮見町6-1