IMP390
スズキ・ジムニー専用トランクダンパー無段階ストップ

取扱説明書

SEIWA
BURNOX

この度は弊社製品をお買い求めいただきましてありがとうございます。ご使用の前に本書(取扱説明書)をよく読み、製品を安全にお使いください。
※この取扱説明書については、予告なしに変更することがあります。
※製品改良のため、予告なく外観または仕様の一部を変更することがあります。
※掲載されている写真やイラストは全てイメージです。
※記載されている商品名及び社名は各社の商標または登録商標です。

はじめに

●本製品はスズキ・ジムニー(JB64/74)、ジムニーノマド（JC74W）専用品です。
●本製品は車種専用ですが、製品や車体の個体差により、多少がたつきが発生する場合があります。

安全にご使用いただくために

●本製品の取り付けは正しく行い、走行前に本製品が確実に取り付けされていることを確認してください。取り付けが不完全なままご使用になりますと脱落等による事故の原因になります。
●下記の警告・注意をお読みの上、正しくご使用ください。警告・注意に従われない場合など、誤ったご使用をされた際の事故、故障、破損などにつきましては、当社では一切その責任、保証は負いかねます。

使用上の注意

●取り付け部に緩みがあると、異音、干渉、事故、怪我などの原因になります。定期的に取付部の点検を行なってください。
●本製品を取り付けたバックドアは開閉動作が標準車と異なり多少重さを感じます。開閉動作を十分に理解してご使用ください。
●本製品は、開閉時に動作音が発生する場合がございます。
●約5%以上の勾配や強風などでトランクドアが動く場合がございます。
●勢いよく開閉しないでください。故障の原因となります。

1 安全上の注意

⚠ 警 告 この表示は、取り扱いを誤った場合、「死亡または重傷を負う可能性が想定される」内容です。

●本製品は上記車種専用品です。その他車種には取り付けないでください。
●トランクダンパーの交換作業は必ず2理以上で行なってください。バックドアが動き怪我や破損につながるおそれがあります。
●本製品のピストンロッド部に傷をつけないでください。動作に不具合が生じる可能性があります。
●指定の取り付け場所以外には取り付けないでください。
●本製品はガス封入構造となっております。絶対に分解・改造はしないでください。
●交換した純正トランクダンパーは常温で保管し、決して高温では保管しないでください。

⚠ 注 意 この表示は、取り扱いを誤った場合、「傷害を負う可能性が想定される場合及び物的損害の発生が想定される」内容です。

●本製品取り付けの際は必ず各部品が固定されているのを確認してください。固定が不十分だと、破損の危険性があります。
●本製品を使用するときは毎回点検を行い、構造部材の変形や破損、異常がないか確認してからご使用ください。
※異常を感じたときは使用しないでください。破損や事故、怪我の原因となります。
●本製品を取り付け・使用の際、車両側に使用前との変化が生じた場合の故障、損害（破損・キズ・変色・跡等）は当社では責任、補償を負いかねます。
●取り付け作業時の車両へのキズ防止の為、必要に応じてマスキングをしてから作業を行ってください。
●本製品に無理な力や衝撃を与えないでください。本製品や車両側が破損する場合があります。
●金属部の錆の原因となりますので、濡れたり水気を帯びた場合はそのまま放置せずに拭き取って乾燥させてください。
●沿岸地域、融雪剤のご使用地域ではサビの発生が早まる場合がありますので、ご了承ください。

開封と内容物の確認

●開封後、下記の「セット内容」を参考に内容物の確認をお願いします。

セット内容

本製品の構成と名称

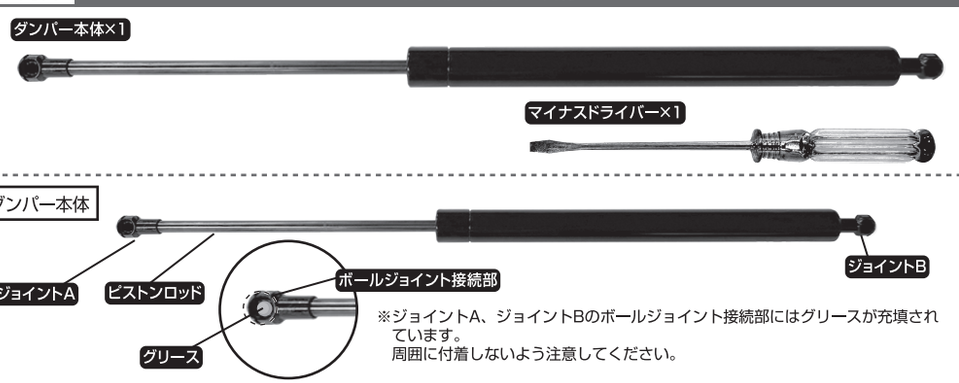

※ジョイントA、ジョイントBのボールジョイント接続部にはグリースが充填されています。
周囲に付着しないよう注意してください。

2 取り付け方法

純正トランクダンパーの取り外し

●バックドアを開き、純正トランクダンパーの両端のボールジョイント接続部のクリップを付属のマイナスドライバーで持ち上げるように浮かせ、純正トランクダンパーを取り外します。（写真1、2、3）
※取り外しの際はバックドアが動かないよう支えてから取り外しを行なってください。

写真1



写真2

写真3

本製品の取り付け

※取り付けの際は本製品の長さに合わせてバックドアの開き具合を調整し、その位置でバックドアを支えてください。
※ボールジョイント接続部のグリースが車体や本製品に付着した場合は綺麗に拭き取ってください。
※取り付作業は平らな場所で必ずエンジンを切り、サイドブレーキを引いて作業を行なってください。

①本製品のジョイントAを車体側ボールジョイントにカチッと装着されるまで押し込むように取り付けます。（写真4）

②本製品のジョイントBをバックドア側ボールジョイントにジョイントAと同様に取り付けます。（写真5）
※ジョイントBを取り付ける際はバックドアをジョイントBを取り付けやすい角度まで開けて作業を行なってください。（写真5）

③しっかりと取り付け、開閉に問題がないか確認したら取り付け完了です。（写真6）
※ダンパー両端のボールジョイント接続部とダンパー本体のネジに緩みがないことを確認してください。

写真4

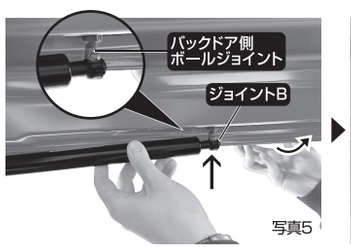

写真5

写真6

動画でトリセツ
スマホカメラでQRをスキャン
動画でも取り付け方法をご紹介しています。
QRコードからご確認ください。

本製品に関するお問い合わせは
受付時間/AM10:00～PM5:30月曜日～金曜日(祝日休業)
〒273-0016　千葉県船橋市潮見町6−1
☎ 0570(039)710