

取り扱い説明書

特長

- リアナンバープレート取り付け専用のナンバーフレームです。
- 高品質亜鉛ダイカストにクロームメッキ加工でドレスアップに最適です。
- 車の接触などによるナンバープレートの曲がりや擦り傷等を防止します。
- 新方式のスライド取り付けで、封印をそのまま取り付けできます。
- 取り付けに純正ボルト以外のボルトを使用しないため、ボルト穴などが露出することなくスッキリした外観です。

お求めいただく前に


- 本製品はリア専用です。フロントには取り付けできません。
- 以下の車種には、取り付けできませんので必ずご確認ください。
 - リアナンバープレートが変形・破損しているもの。(図1)
 - バンパー形状でリアナンバープレート周りのスペースに上8mm、下3mm、左30mm、右85mmの余裕のないもの。(図2)
 - 純正の固定用ステーがある車種は、固定用ステーがリアナンバープレートの端から30mm以上100mm以下の場所以外にあるもの。(図3)
 - 固定用ステーの厚さが2mm以上あるもの。(図4)
 - リアナンバープレートとボディの間に2mm以上隙間がなく固定されているもの。(図5)本製品上部及び両サイドのフックがボディとナンバープレートの間に入らないために取り付けできません。
 - リアナンバープレートにフレームが既に付いている場合は、取り外さなければご使用できません。
 - 光るナンバープレートのもの。
- 取り付け、取り外しの際、お車のボディやナンバープレートに擦り傷がつくおそれがあります。あらかじめご了承ください。
- スチーム洗車など80℃以上の熱湯が本製品にかかると、本製品の表面が変色するおそれがあります。あらかじめご了承ください。
- ※本製品の取付方法、改造、破損、汚れ等により取締の対象となる場合があります。
- ※当社では、その際の責任・補償は一切負いかねます。

取り付け方法


※必ず車手・手袋をして作業してください。

- ※取り付け前に、本紙下部に記載している「警告・注意」を必ずお読みください。
- ※取り付け前に、ナンバープレートに付着した汚れ、ワックス等を中性洗剤でよく落とし、水拭きした後、よく乾燥させてください。
- ※取り付けの際は、ボディやナンバープレートに傷がつかないように慎重に作業してください。
- リアのナンバープレート右側の純正ボルトを外してください。(図6)
- ナンバープレート右側を少し浮かせるようにしてから、取り付け部がナンバープレートの裏側に入るように本製品をスライドさせてください。(図7)
- そのまま本製品を左側へスライドさせ、本製品裏面にあるフック部にナンバープレートをしっかり差し込んでください。(図8)
- 付属の取り付け補助ステーを左下に挟み込み、隙間を開けてください。(図9)その際、隙間を広げるために、無理にナンバープレートを引っ張ったりしないでください。ナンバープレートが変形・破損する原因になります。
- 取り付け補助ステーを挟んでできた隙間を利用して、本製品裏面にあるフック部にナンバープレートをしっかり差し込んでください。(図10)
- 本製品(リア用)の取り付け部の穴とナンバープレート純正ボルトのネジ穴を合わせ、純正ボルトを再度取り付けしてしっかりと固定してください。(図11)
- ※取り付けの際に使用した取り付け補助ステーはなくなさないようにこの台紙と一緒に大切に保管してください。
- ※左右のフックにナンバープレートがしっかりと差し込まれている事を確認の上、走行してください。
- ※ナンバープレートを固定しているビスが緩んでないか定期的に確認してください。

(図1)




(図2)

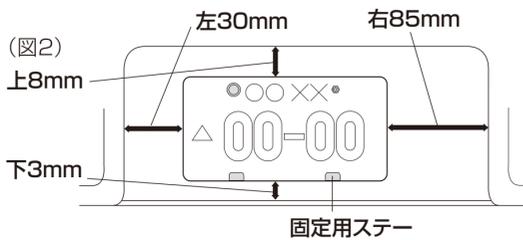


※この製品はリア専用ですので、フロントでのご使用はしないでください。









(図3)

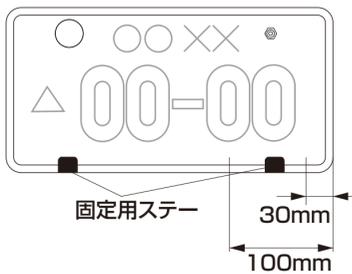

85mmのスペースが必要



(図5)

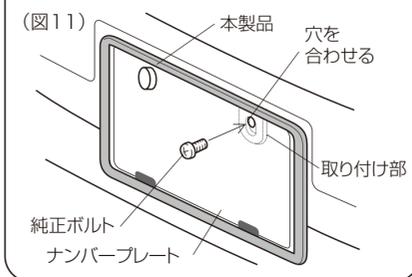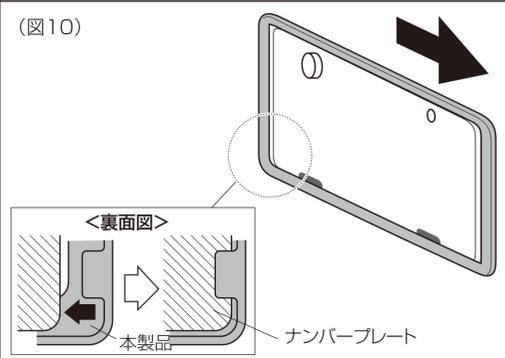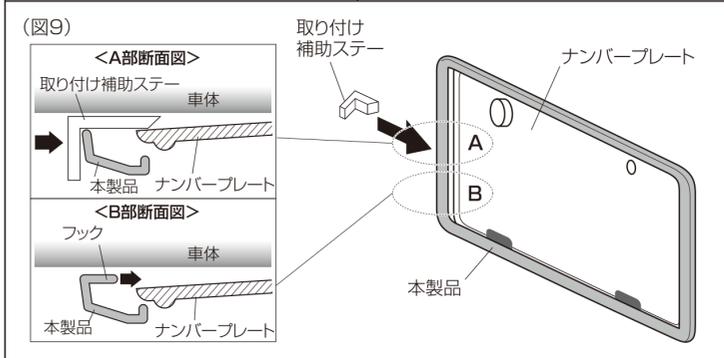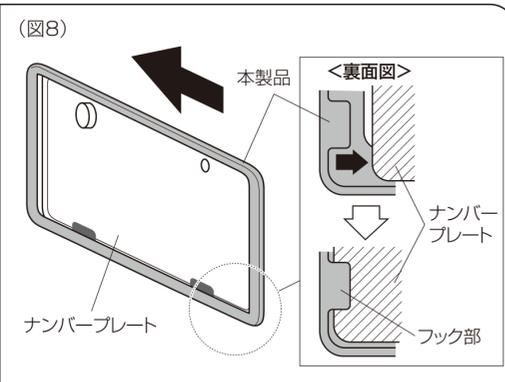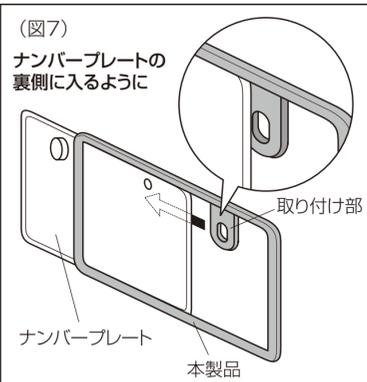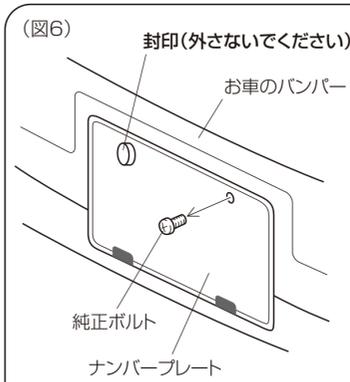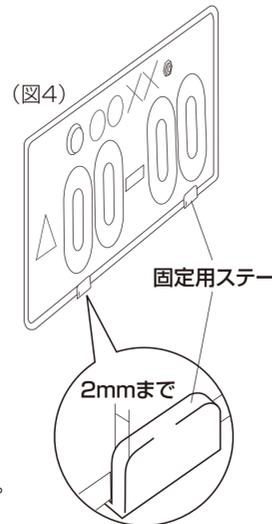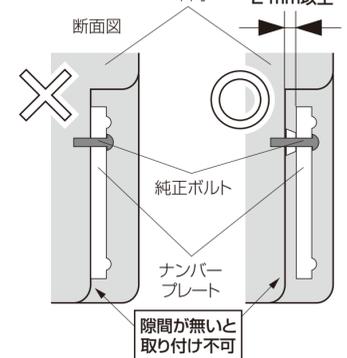

お取り付けの前に必ずお読みください

- ▲ **警告** ●本製品の取り付け、ご使用が困難な場合は無理に取り付けせずにはずしてください。脱落等により事故の原因になります。●本製品の改造、後加工は絶対に行わないでください。本製品、及び車両等の故障や事故の原因になります。●本製品は、ナンバープレートを隠蔽する物ではありません。
- ▲ **注意** ●取り付けの際、リアナンバープレートに付いている封印を外さないでください。封印を無理に外した場合、違法となります。●脱着防止の為に、取り付け後は定期的に純正ボルトがゆるんでいないか確認し、ゆるんでいる場合は、再度純正ボルトを締め直してください。●純正ボルトをきつく締めすぎないでください。ナンバープレート及びボルト部が破損するおそれがあります。●取り付け・取り外しの際にお車のボディやナンバープレートに擦り傷がつくおそれがありますので慎重に作業してください。万一傷が付いた場合でも責任は負いかねます。●沿岸地域や融雪剤を散布している地域でご使用の場合、メッキ部分が変色したり、金属粉が付着しサビが発生するおそれがあります。定期的に水洗いをする事により、サビの発生を軽減できます。●上記の警告・注意に従わない場合、誤ったご使用をされた際の事故、故障、破損等につきましては、当社では一切その責任は負いかねます。

※仕様及び外観は、改良のため予告なしで変更する場合がありますのでご了承ください。
 ▲安全に正しくお使いいただく為に、取り扱い説明書をよくお読みの上ご使用ください。
 ※この製品は日本で企画・設計され、中国で製造されたものです。